


Corrente de Rolo Ansi "Standard" - Tabela de Medidas

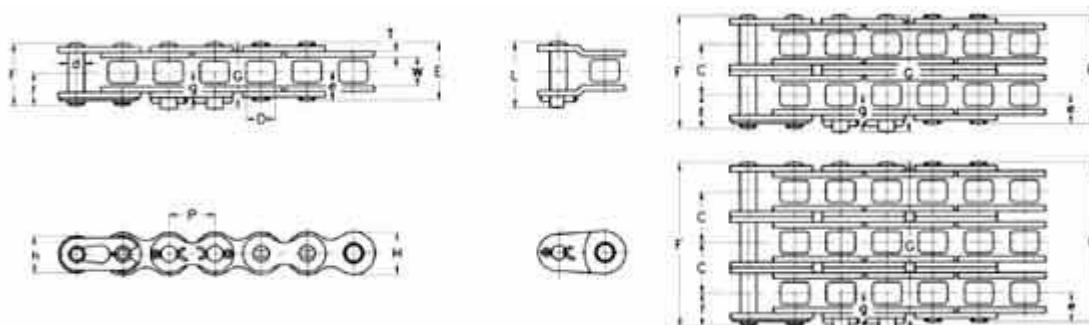

DAIDO 40

Dimensões (mm)

CORRENTE N°		Passo P		Largura entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO								Passo Transversal C	PLACA			ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	DAIDO Carga de Ruptura Média (Kgf)	DAIDO Carga max. Admissível (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
DAIDO	ISO E ABNT	mm	in			Diâm. d	E	F	G	L	e	f	g		T	H	h				
DID 40	08 A-1						16,5	17,8	18,5	19,2								1407	1750	320	0,63
DID 40-2	08 A-2	12,70	1/2	7,94	7,92	3,97	31,0	32,2	33,1	33,6	8,3	9,5	10,2	14,4	1,50	12,0	10,4	2814	3500	544	1,19
DID 40-3	08 A-3						45,5	46,6	47,6	48,0								4221	5250	800	1,78
DID 40-4	08 A-4						60,0	61,0	62,2	62,4								5628	7000	1056	2,37

DAIDO 50

Dimensões (mm)

CORRENTE N°		Passo P		Largura entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO								Passo Transversal C	PLACA			ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	DAIDO Carga de Ruptura Média (Kgf)	DAIDO Carga max. Admissível (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
DAIDO	ISO E ABNT	mm	in			Diâm. d	E	F	G	L	e	f	g		T	H	h				
DID50	10A-1						20,3	22,0	22,4	23,0								2223	2900	550	1,06
DID50-2	10A-2						38,6	40,1	40,7	41,1								4446	5800	935	2,04
DID50-3	10A-3	15,875	5/8	9,53	10,16	5,09	56,8	58,2	58,8	59,2	10,2	11,8	12,2	18,1	2,00	15,0	13,0	6669	8700	1375	3,06
DID50-4	10A-4						74,9	76,3	77,0	77,5								8892	11600	1815	4,06
DID50-5	10A-5						93,1	94,4	95,1	95,7								11115	14500	2145	5,08

DAIDO 60

Dimensões (mm)

CORRENTE N°		Passo P		Largura entre Placas	Diâm. do Rolo	PINO							Passo Transversal	PLACA			ANSI Carga de Ruptura	DAIDO Carga de Ruptura Média	DAIDO Carga max. Adm.	Peso Aprox.		
DAIDO	ISO E ABNT	mm	in			W	D	Diâm. d	E	F	G	L		e	f	g					C	T
D 60	12A-1						25,7	27,2	28,0	28,7									3172	4100	720	1,44
D 60-2	12A-2						48,6	50,1	51,1	51,5									6344	8200	1224	3,03
D 60-3	12A-3	19,05	3/4	12,70	11,91	5,96	71,6	72,9	74,0	74,5	12,9	14,3	15,1	22,8	2,40	18,1	15,6		9516	12300	1800	4,51
D 60-4	12A-4						94,5	95,6	97,0	97,5									12688	16400	2376	6,03
D 60-5	12A-5						117,5	118,4	119,9	120,5									15860	20500	2808	7,53

DAIDO 80

Dimensões (mm)

CORRENTE N°		Passo P		Largura entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO					Passo Transversal C	PLACA			ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	DAIDO Carga de Ruptura Média (Kgf)	DAIDO Carga max. Admissível (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
DAIDO	ISO E ABNT	mm	in			Diâm. d	E	G	e	g		T	H	h				
DID 80	16 A-1						32,8	35,3							5670	6900	1250	2,55
DID 80-2	16 A-2						62,1	64,7							11340	13800	2125	5,07
DID 80-3	16 A-3	25,40	1	15,88	15,88	7,94	91,5	94,0	16,4	19,0	29,3	3,20	24,0	20,8	17010	20700	3125	7,58
DID 80-4	16 A-4						120,8	123,3							22680	27600	4125	10,10
DID 80-5	16 A-5						150,1	152,5							28350	34500	4875	12,60

DAIDO 100

Dimensões (mm)

CORRENTE N°		Passo P		Largura entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO					Passo Transversal C	PLACA			ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	DAIDO Carga de Ruptura Média (Kgf)	DAIDO Carga max. Admissível (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
DAIDO	ISO E ABNT	mm	in			Diâm. d	E	G	e	g		T	H	h				
DID 100	20 A-1						40,5	43,0							88,41	11500	2000	3,79
DID 100-2	20 A-2						76,5	79,0							176,82	23000	3400	7,53
DID 100-3	20 A-3	31,75	1.1/4	19,05	19,05	9,54	112,4	114,9	20,2	22,7	35,8	4,00	29,9	26,0	26523	34500	5000	11,30
DID 100-4	20 A-4						148,3	150,8							35364	46000	6600	15,10
DID 100-5	20 A-5						184,2	186,7							44205	57500	7800	18,90

DAIDO 120

Dimensões (mm)

CORRENTE N°		Passo P		Largura entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO					Passo Trasn- versal C	PLACA			ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	DAIDO Carga de Ruptura Média (Kgf)	DAIDO Carga max. Admissível (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
DAIDO	ISO E ABNT	mm	in			Diâm. d	E	G	e	g		T	H	h				
DID 120	24 A-1						50,8	53,3							12706	16800	2900	5,49
DID 120-2	24 A-2						96,4	99,1							25412	33600	4930	11,00
DID 120-3	24 A-3	38,10	1.1/2	25,40	22,23	11,11	142,0	144,7	25,4	28,2	45,4	4,80	35,9	31,2	38118	50400	7250	16,50
DID 120-4	24 A-4						187,6	190,3							50824	67200	9570	22,00
DID 120-5	24 A-5						233,2	235,9							63530	84000	11310	27,50

DAIDO 140

Dimensões (mm)

CORRENTE N°		Passo P		Largura entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO					Passo Trasn- versal C	PLACA			ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	DAIDO Carga de Ruptura Média (Kgf)	DAIDO Carga max. Admissível (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
DAIDO	ISO E ABNT	mm	in			Diâm. d	E	G	e	g		T	H	h				
DID 140	28 A-1						54,6	58,8							17233	19500	3400	7,11
DID 140-2	28 A-2						103,1	107,3							34466	39000	5780	14,10
DID 140-3	28 A-3	44,45	1.3/4	25,40	25,40	12,71	151,7	155,9	27,3	31,7	48,9	5,60	41,9	36,3	51699	58500	8500	21,10
DID 140-4	28 A-4						200,4	204,6							68932	78000	11220	28,10
DID 140-5	28 A-5						249,1	253,3							86165	97500	13260	34,90

DAIDO 160

Dimensões (mm)

CORRENTE N°		Passo P		Largura entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO					Passo Trasn- versal C	PLACA			ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	DAIDO Carga de Ruptura Média (Kgf)	DAIDO Carga max. Admissível (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
DAIDO	ISO E ABNT	mm	in			Diâm. d	E	G	e	g		T	H	h				
DID 160	32 A-1						65,1	69,1							22678	30000	4600	9,82
DID 160-2	32 A-2						123,9	127,9							45356	60000	4820	19,40
DID 160-3	32 A-3	50,80	2	31,75	28,58	14,29	182,7	186,7	32,5	36,6	58,5	6,40	47,8	41,4	68034	90000	11500	29,00
DID 160-4	32 A-4						241,4	245,4							90712	120000	15180	38,60
DID 160-5	32 A-5						300,3	304,3							113390	150000	17940	48,20

DAIDO 200

Dimensões (mm)

CORRENTE N°		Passo P		Largura entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO					Passo Transversal C	PLACA			ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	DAIDO Carga de Ruptura Média (Kgf)	DAIDO Carga max. Admissível (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
DAIDO	ISO E ABNT	mm	in			Diâm. d	E	G	e	g		T	H	h				
DID 200	40 A-1						78,0	84,8							35384	40000	5700	16,50
DID 200-2	40 A-2						149,7	156,5							70768	80000	9690	32,50
DID 200-3	40 A-3	63,50	2.1/2	38,10	39,68	19,85	221,3	228,1	39,0	46,0	71,6	7,80	60,0	52,0	106152	120000	14250	48,50
DID 200-4	40 A-4						----	299,8							141536	160000	18810	64,50
DID 200-5	40 A-5						----	371,4							176920	200000	22230	80,50

DAIDO 240

Dimensões (mm)

CORRENTE N°		Passo P		Largura entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO					Passo Transversal C	PLACA			ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	DAIDO Carga de Ruptura Média (Kgf)	DAIDO Carga max. Admissível (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
DAIDO		mm	in			Diâm. d	E	G	e	g		T	H	h				
DID 240							94,7	102,8							51027	56000	7700	25,09
DID 240-2							182,6	190,7							102054	112000	13090	46,00
DID 240-3		76,20	3	47,63	47,63	23,81	270,5	278,6	47,5	55,4	87,8	9,50	71,5	62,0	153081	168000	19250	68,70
DID 240-4							---	366,5							204108	224000	25410	91,30
DID 240-5							---	454,3							255135	280000	30030	114,00