


POLIAS DE FERRO EM V PERFIL 5V

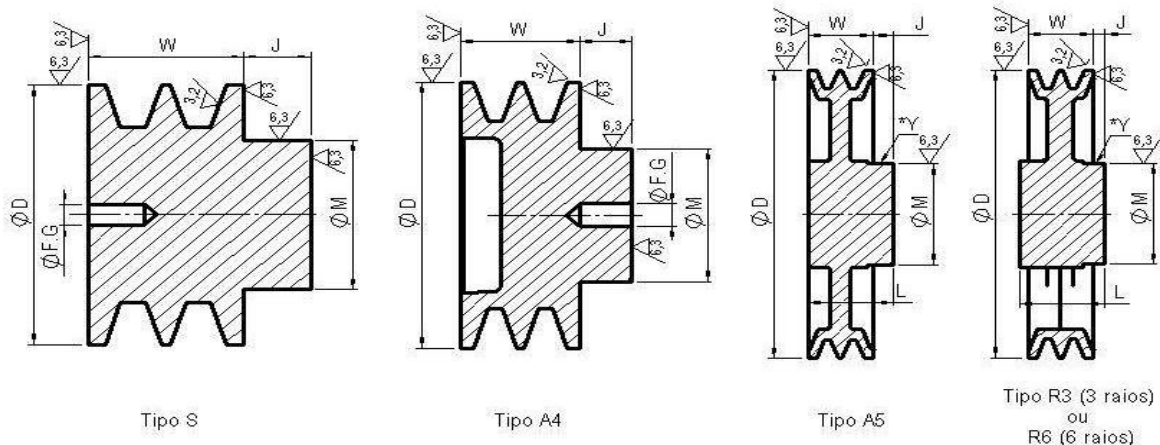

•As polias "S, A4, A5 e D < 200" são fornecidas com furo guia (F.G.).

•Peso* líquido previsto consta na tabela.

•Na medida "J" quando for negativa, isso quer dizer que a face do cubo em relação a face da polia ficará pra dentro e não pra fora.

•Dimensões em milímetros.

•Quando discriminado "X" na tabela abaixo, não é Padrão Mademil.

•Para as polias acima de 200mm, tipo R ou D, a cota *Y (obs. desenho), possui rebaixo no cubo com usinagem na extensão horizontal de 10mm à 25mm.

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
90	1	PF.90.5V.1	S	48	46,9	27,2	30	19,7	1,2
	2	PF.90.5V.2	S	52	64,4	44,7	32,5	19,7	1,75
	3	PF.90.5V.3	S	60	81,9	62,2	37,5	19,7	2,5
	4	PF.90.5V.4	S	65	99,4	79,7	40,5	19,7	3,2
	5	PF.90.5V.5	S	65	117	97,2	40,5	19,7	3,7
100	1	PF.100.5V.1	S	50	46,9	27,2	31	19,7	1,4
	2	PF.100.5V.2	S	60	64,4	44,7	37,5	19,7	2,3
	3	PF.100.5V.3	S	65	81,9	62,2	40,5	19,7	3,03
	4	PF.100.5V.4	S	65	99,4	79,7	40,5	19,7	3,9
	5	PF.100.5V.5	S	60	117	97,2	37,5	19,7	4,7
110	1	PF.110.5V.1	S	52	46,9	27,2	32,5	19,7	1,7
	2	PF.110.5V.2	S	60	64,4	44,7	37,5	19,7	2,9
	3	PF.110.5V.3	S	65	81,9	62,2	40,5	19,7	3,7
	4	PF.110.5V.4	S	65	99,4	79,7	40,5	19,7	4,8
	5	PF.110.5V.5	S	70	117	97,2	43,5	19,7	5,7
120	1	PF.120.5V.1	S	55	46,9	27,2	34	19,7	2,04
	2	PF.120.5V.2	A4	58	45	44,7	36	19,7	2,56
	3	PF.120.5V.3	A4	70	50	62,2	43,5	19,7	3,36
	4	PF.120.5V.4	A4	70	60	79,7	43,5	19,7	4,21
	5	PF.120.5V.5	A4	75	75	97,2	46,5	19,7	5,29
130	1	PF.130.5V.1	S	60	46,9	27,2	37,5	19,7	2,5
	2	PF.130.5V.2	A4	65	45	44,7	40,5	19,7	3
	3	PF.130.5V.3	A4	70	50	62,2	43,5	19,7	4
	4	PF.130.5V.4	A4	75	60	79,7	46,5	19,7	5,1
	5	PF.130.5V.5	A4	80	75	97,2	50	19,7	6,2
140	1	PF.140.5V.1	S	60	46,9	27,2	37,5	19,7	9,81
	2	PF.140.5V.2	A4	65	45	44,7	40,5	19,7	3,5
	3	PF.140.5V.3	A4	70	50	62,2	43,5	19,7	4,5
	4	PF.140.5V.4	A4	75	60	79,7	46,5	19,7	5,8
	5	PF.140.5V.5	A4	80	75	97,2	50	19,7	7,1

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
150	1	PF.150.5V.1	S	60	46,9	27,2	37,5	19,7	3,2
	2	PF.150.5V.2	A4	65	45	44,7	40,5	19,7	3,9
	3	PF.150.5V.3	A4	70	50	62,2	43,5	19,7	5,06
	4	PF.150.5V.4	A4	75	60	79,7	46,5	19,7	6,53
	5	PF.150.5V.5	A4	85	75	97,2	53	19,7	8,13
160	1	PF.160.5V.1	S	60	46,9	27,2	37,5	19,7	3,88
	2	PF.160.5V.2	A4	70	45	44,7	43,5	19,7	4,5
	3	PF.160.5V.3	A4	80	50	62,2	50	19,7	5,8
	4	PF.160.5V.4	A5	85	60	79,7	53	3	6,6
	5	PF.160.5V.5	A5	90	65	97,2	56	1,5	8,4
170	1	PF.170.5V.1	R3	63	46	27,2	39	20	2,5
	2	PF.170.5V.2	R3	69	50	44,7	43	6	3,8
	3	PF.170.5V.3	R3	80	55	62,2	50	4	5,2
	4	PF.170.5V.4	A5	85	60	79,7	53	3	7
	5	PF.170.5V.5	A5	90	65	97,2	56	5	9
180	1	PF.180.5V.1	R3	65	45	27,2	40,5	20	2,6
	2	PF.180.5V.2	R3	73	54	44,7	45,5	9	4,2
	3	PF.180.5V.3	R3	79	56	62,2	49	1	5,64
	4	PF.180.5V.4	R3	90	65	79,7	56	4	7,41
	5	PF.180.5V.5	A5	95	65	97,2	59	3,5	9,04
190	1	PF.190.5V.1	R3	68	47	27,2	42,5	20	2,9
	2	PF.190.5V.2	R3	70	51	44,7	43,5	6	4,22
	3	PF.190.5V.3	R3	80	60	62,2	50	1	6,4
	4	PF.190.5V.4	R3	89	62	79,7	55,5	4	8,4
	5	PF.190.5V.5	A5	95	65	97,2	59	3,5	10,6
200	1	PF.200.5V.1	R3	66	46	27,2	41	20	2,83
	2	PF.200.5V.2	R3	75	55	44,7	46,5	10,3	4,7
	3	PF.200.5V.3	R3	85	60	62,2	53	1	6,86
	4	PF.200.5V.4	R3	97	65	79,7	60,5	2	8,49
	5	PF.200.5V.5	R3	101	71	97,2	63	1	10,61

Fundição Mademil Ltda.

Rua 26 de maio, 530 - CEP. 88868-000 - Caravággio - Nova Veneza - SC

Fone: (48) 3436-6404 / Fax: (48) 3436-6426

vendas@mademil.com.br

POLIAS DE FERRO EM V PERFIL 5V

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
230	1	PF.230.5V.1	R3	65	52	27,2	40,5	24	3,34
	2	PF.230.5V.2	R3	85	60	44,7	53	15	6,3
	3	PF.230.5V.3	R3	93	67	62,2	58	3	8,7
	4	PF.230.5V.4	R3	104	73	79,7	65	4	10,6
	5	PF.230.5V.5	R3	105	79	97,2	65,5	4	13,4
250	1	PF.250.5V.1	R3	70	47	27,2	43,5	20	3,63
	2	PF.250.5V.2	R3	86	61	44,7	53,5	16	6,9
	3	PF.250.5V.3	R3	95	67	62,2	59	3,5	9,5
	4	PF.250.5V.4	R3	105	73	79,7	65,5	3	12
	5	PF.250.5V.5	R3	110	80	97,2	68,5	6	15
280	1	PF.280.5V.1	R3	71	50	27,2	44	23	4,2
	2	PF.280.5V.2	R3	88	62	44,7	55	17	7,8
	3	PF.280.5V.3	R3	98	74	62,2	61	2,5	11,07
	4	PF.280.5V.4	R3	110	76	79,7	68,5	3	13,24
	5	PF.280.5V.5	R6	114	82	97,2	71	2,5	17,06
300	1	PF.300.5V.1	R3	70	51	27,2	43,5	24	4,41
	2	PF.300.5V.2	R3	84	62	44,7	52,5	15	8,4
	3	PF.300.5V.3	R3	102	67	62,2	63,5	6,75	12,2
	4	PF.300.5V.4	R3	111	80	79,7	69	6	14,34
	5	PF.300.5V.5	R6	115	85	97,2	71,5	5	18,6
320	1	PF.320.5V.1	R6	74	56	27,2	46	29	6,15
	2	PF.320.5V.2	R6	92	67	44,7	57,5	19	9,7
	3	PF.320.5V.3	R6	104	74	62,2	65	10	15
	4	PF.320.5V.4	R6	115	81	79,7	71,5	4	17,5
	5	PF.320.5V.5	R6	120	88	97,2	75	4,5	21

ØD Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	ØM	L	W	Furo Máx.	J	Peso* kg
350	1	PF.350.5V.1	R6	75	59	27,2	46,5	33	6,5
	2	PF.350.5V.2	R6	95	65	44,7	59	17	10,5
	3	PF.350.5V.3	R6	105	78	62,2	65,5	11	15
	4	PF.350.5V.4	R6	118	86	79,7	73,5	6	19,25
	5	PF.350.5V.5	R6	126	88	97,2	78,5	2,5	23
400	1	PF.400.5V.1	R6	80	63	27,2	50	33	8
	2	PF.400.5V.2	R6	100	74	44,7	62,5	28	13
	3	PF.400.5V.3	R6	112	81	62,2	70	17	18
	4	PF.400.5V.4	R6	120	87	79,7	75	5	22
	5	PF.400.5V.5	R6	130	95	97,2	81	4,5	27
500	1	PF.500.5V.1	R6	92	67	27,2	57,5	39	11,5
	2	PF.500.5V.2	R6	104	80	44,7	65	32	17,5
	3	PF.500.5V.3	R6	105	75	62,2	65,5	11,8	22
	4	PF.500.5V.4	R6	130	94	79,7	81	10	31
	5	PF.500.5V.5	R6	140	99	97,2	87,5	2,5	38
600	1	PF.600.5V.1	R6	92	74	27,2	65,5	47	19
	2	PF.600.5V.2	R6	108	80	44,7	67,5	31	24
	3	PF.600.5V.3	R6	125	90	62,2	78	25	33
	4	PF.600.5V.4	R6	140	109	79,7	87,5	21	43
	5	PF.600.5V.5	R6	125	102	97,2	78	2,25	49

Fundição Mademil Ltda.
Rua 26 de maio, 530 - CEP. 88868-000 - Caravággio - Nova Veneza - SC
Fone: (48) 3436-6404 / Fax: (48) 3436-6426

vendas@mademil.com.br