


POLIAS DE FERRO REGULÁVEL

- As polias reguláveis são fornecidas com furo de centro $d = 7,5\text{mm}$, sob pedido podem ser fornecidas com furos na configuração desejada pelo cliente, ou o padrão que consiste de um furo e canal de chaveta conforme DIN 6885, tolerância ISO H7.
- Medidas em milímetros.
- Na parte fixa consta 2 furo de rosca M6x1, na parte móvel consta 2 furos M8x1,25 à 90°.
- Medidas conforme correias de 1° (primeira) linha.
- As medidas podem ser alteradas sem prévio aviso.

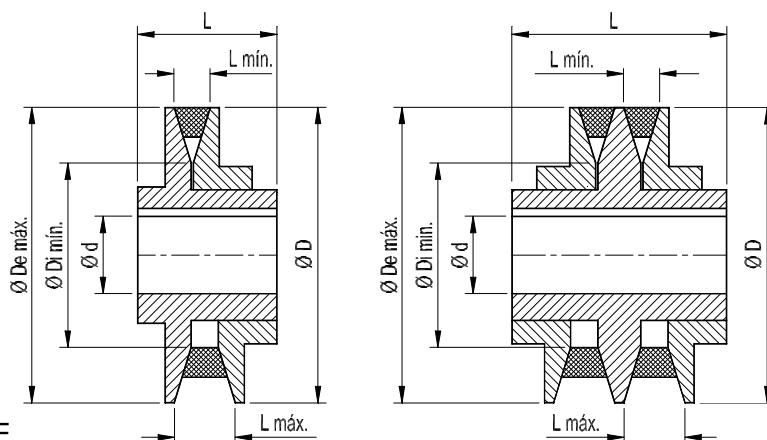

Parte F

POLIAS REGULÁVEIS DE 1 CANAL									
CÓDIGO	PERFIL DA CORREIA	Øde máx. da correia	Ødi mín. da correia	ØD	L	L mín.	L máx.	Ød máx.	Peso Liq. (kg)
5.1	A	93	65,36	93	51	12,7	22	24	1,2
	B	93	70,56						
5.2	A	108	80,36	108	51	12,7	22	28	1,5
	B	108	85,56						
5.3	A	120	92,36	120	51	12,7	22	28	1,8
	B	120	97,56						
5.4	A	130	102,36	130	51	12,7	22	28	2,1
	B	130	107,56						
5.5	A	138	110,36	138	51	12,7	22	28	2,7
	B	138	115,56						
5.10	A	160	118,60	160	46	16,3	27	38	3,0
	B	160	123,80						
5.12	A	170	128,60	170	46	16,3	27	38	3,3
	B	170	133,80						

POLIAS REGULÁVEIS DE 2 CANAIS									
CÓDIGO	PERFIL DA CORREIA	Øde máx. da correia	Ødi mín. da correia	ØD	L	L mín.	L máx.	Ød máx.	Peso Liq. (kg)
5.6	A	108	80,36	108	79	12,7	22	28	2,5
	B	108	85,56						
5.7	A	120	92,36	120	79	12,7	22	28	3,0
	B	120	97,56						
5.8	A	130	102,36	130	79	12,7	22	28	3,2
	B	130	107,56						
5.9	A	138	110,36	138	79	12,7	22	38	4,5
	B	138	115,56						
5.11	A	160	118,40	160	90	16,3	27	38	5,3
	B	160	123,60						
5.13	A	170	128,40	170	90	16,3	27	38	6,3
	B	170	133,60						
5.14	A	180	138,40	180	90	16,3	27	48	7,3
	B	180	143,60						

Fundição Mademil Ltda.

Rua 26 de Maio, 530 – CEP. 88868-000 – Caravággio – Nova Veneza – SC

Fone: (48) 3436-6404 / Fax: (48) 3436-6426

vendas@mademil.com.br

Visite o nosso site: www.mademil.com.br