



POLIA VARIADORA TIPO "V" E BASE PORTA MOTOR

A POLIA VARIADORA TIPO "V" É FORMADA POR DOIS DISCOS: UM MÓVEL E UM FIXO ACOPLADO AO EIXO DO MOTOR. A VARIAÇÃO DO DIÂMETRO É OBTIDA COM O DESLOCAMENTO DO CONJUNTO MOTOR-POLIA EM RELAÇÃO A POLIA CONDUZIDA. DURANTE O FUNCIONAMENTO, A CORREIA MANTERÁ ALINHADA DEVIDO A COMPENSAÇÃO ANGULAR DE APROXIMADAMENTE 10º DA BASE PORTA MOTOR.

ROTAÇÃO ALTA

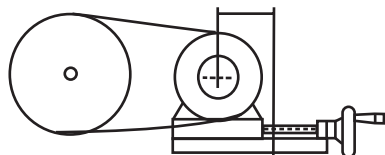

ROTAÇÃO BAIXA

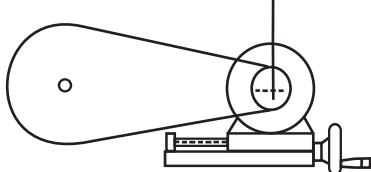


POLIA CONDUZIDA

POLIA VARI-PULLEY		V12	V16	V21	V29
DIMENSÕES SEM CORREIA (MM)	A.MÁX	120	160	210	290
	A.MIN	55	75	100	145
	COMP.	97	118	146	260
MOM. TORÇOR	(KGFM)	0,3	0,6	1,2	3,0
FURO MÁXIMO	(MM)	19	25	28	38
MATERIAL		ALUMINIO	FER.FUND.	FER.FUND.	FER.FUND.
PESO APROX.	(Kg)	0,65	3,6	6,6	20
TIPO DE CORREIA		Z.M.A	A, B, 3V	A, B, C	B, C
ALTURA DE CORREIA	M	A	B	C	3V
	5,5	9,0	11,0	14,0	7,9


ROTAÇÃO ALTA

ROTAÇÃO BAIXA

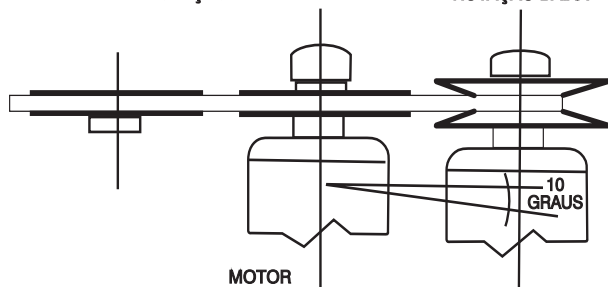


BASE PORTA MOTOR		B-16	B-21
DIMENSÕES (MM)	LARGURA	175	248
	COMP.	230	310
	ALTURA	83	110
MATERIAL		FERRO FUNDIDO	FERRO FUNDIDO
PESO APROX.	(Kg)	6,4	15
CARCAÇA DO MOTOR		71,80 90S,90L	90S,90L 100L,112M

POLIA TIPO "V" E POLIA TIPO "VD"

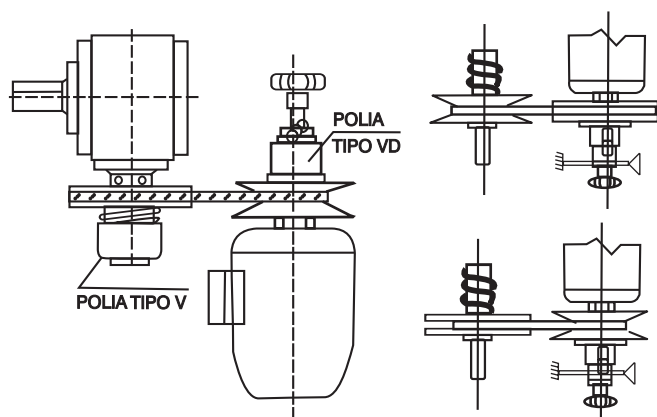

NESTE SISTEMA SÃO UTILIZADAS DUAS POLIAS EXPANSIVAS: A POLIA TIPO V NO EIXO CONDUZIDO A POLIA TIPO VD ACOPLADA AO EIXO DO MOTOR. A VARIAÇÃO É FEITA ATRAVÉS DO MANÍPULO DA POLIA VD.

ATENÇÃO: A MONTAGEM DO CONJUNTO DEVERÁ SER EFETUADA COM A POLIA VD EM ABERTURA MÁXIMA E A POLIA V EM ABERTURA MÍNIMA DEFININDO DISTÂNCIA E O ALINHAMENTO.

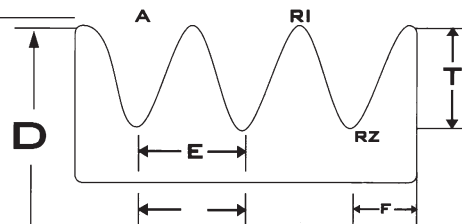POLIAS P/ CORREIAS POLY "V"


TIPO	DIÂMETRO MIN. RECOMENDADO	ÂNGULO DO CANAL	PASSO DO CANAL (E)	ALTURA DO CANAL (T)	LARGURA MIN. RECOMENDADA (F)	RAIO TOPO CANAL (RI)	RAIO FUNDO CANAL (RZ)
PH	13	40º	1,6 ±0,03	1,33	1,3	0,15	0,30
PJ	20	40º	2,34 ±0,03	2,06	1,8	0,20	0,40
PK	45	40º	3,56 ±0,05	3,45	2,5	0,25	0,50
PL	75	40º	4,70 ±0,05	4,32	3,3	0,40	0,40
PM	180	40º	9,40 ±0,08	10,03	6,4	0,75	0,75

DIÂMETROS DE POLIAS RECOMENDADOS (DE) (M/M)**TIPOS**

PH	PJ	PK	PL	PM
13,0	20,0	45,0	75,0	180,0
17,0	22,5	50,0	80,0	200,0
20,0	25,0	63,0	90,0	224,0
25,0	28,0	71,0	100,0	250,0
31,5	31,5	80,0	112,0	280,0
35,5	35,5	90,0	125,0	315,0
40,0	40,0	100,0	140,0	355,0
45,0	45,0	112,0	160,0	400,0
50,0	50,0	125,0	180,0	450,0
63,0	56,0	140,0	200,0	500,0
71,0	63,0	160,0	224,0	630,0

AS POLIAS POLY 'V' SÃO FABRICADAS SOB ENCOMENDAS EM FERRO FUNDIDO, AÇO CARBONO, ALUMÍNIO NOS DIÂMETROS RECOMENDADOS OU SOB MEDIDA. À PARTIR DE 2 FRIZOS (CANAIS) ATÉ 16 FRIZOS (CANAIS) OU SOB DESENHO.

TIPOS DE POLIAS SINCRONIZADAS

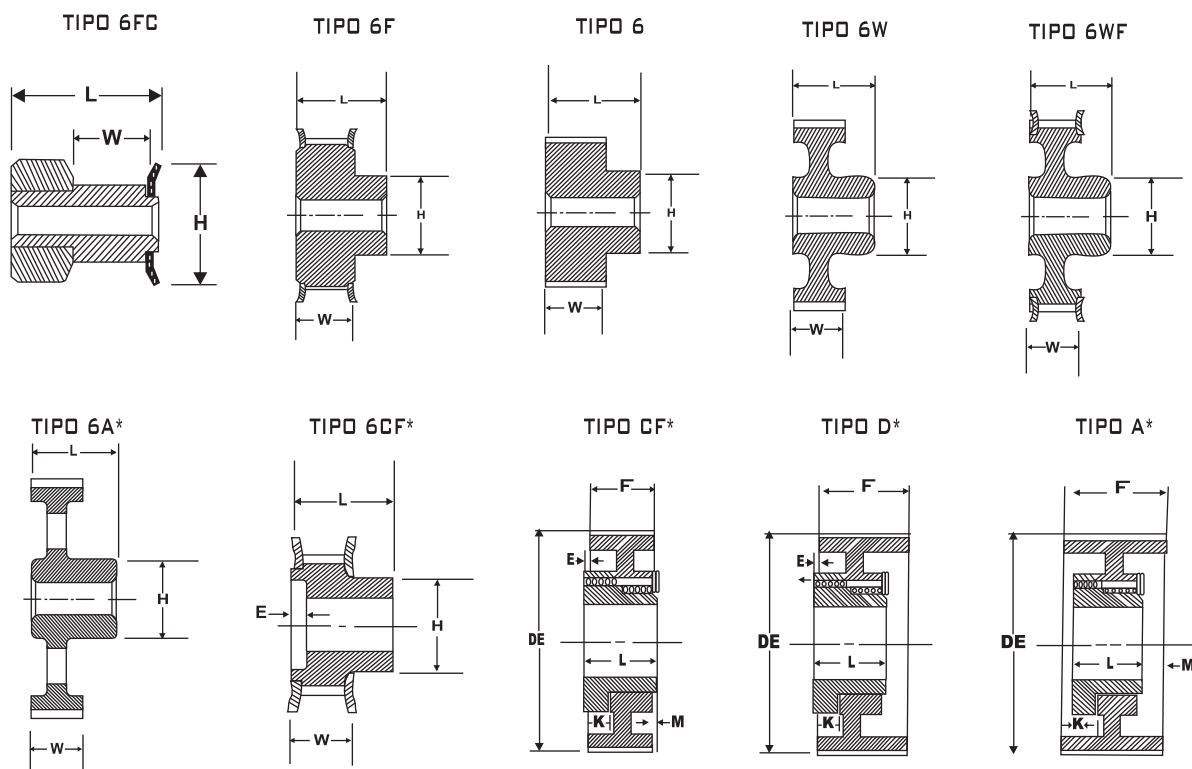

DIMENSÕES DE POLIAS SINCRONIZADAS: PASSO 0,080" (2,032 MM) (MXL)

Para correias de largura 1/8" (3,175 mm) - Para correias de largura 3/16" (4,763 mm)
Para correias de largura 1/4" (6,350 mm)

Código	Nº de Dentes	Tipo	Diâm. Prim.	Diâm. Externo	Diâm. s/ Flanges	w	L	H	Furo Mínimo	Furo Máximo
10MXL025	10	6FC	6,47	5,96	10,79	7,23	14,35	13,79	3,00	3,00
11MXL025	11	6FC	7,11	6,60	11,43	7,23	14,35	11,43	3,00	3,00
12MXL025	12	6FC	7,77	7,26	12,19	7,23	14,35	12,19	3,00	3,00
14MXL025	14	6FC	9,06	8,55	13,46	7,23	14,35	13,46	3,00	3,00
15MXL025	15	6FC	9,70	9,19	14,09	7,23	14,35	14,09	5,00	5,00
16MXL025	16	6FC	10,33	9,82	14,73	7,23	14,35	14,073	5,00	5,00
18MXL025	18	6F	11,63	11,12	16,12	7,23	15,87	7,92	5,00	5,00
20MXL025	20	6	12,92	12,42	17,39	7,23	15,87	9,24	5,00	5,00
21MXL025	21	6F	13,58	13,08	18,03	7,23	15,87	9,90	5,00	6,00
22MXL025	22	6F	14,22	13,71	18,79	7,23	15,87	9,90	5,00	6,00
24MXL025	24	6F	15,51	15,01	20,06	7,23	17,44	11,22	6,00	6,00
28MXL025	28	6F	17,85	17,60	22,73	7,23	17,44	12,54	6,00	8,00
30MXL025	30	6F	19,40	18,89	24,00	7,23	17,44	13,86	6,00	8,00
32MXL025	32	6F	20,70	20,19	25,40	7,23	17,44	15,18	6,00	9,50
36MXL025	36	6F	23,29	22,78	28,06	7,23	17,44	17,17	6,00	11,00
40MXL025	40	6F	25,88	25,37	30,73	7,23	18,26	19,15	6,00	14,00
42MXL025	42	6F	27,17	26,67	32,00	7,23	18,26	20,47	6,00	14,00
44MXL025	44	6F	28,44	27,94	33,40	7,23	18,26	21,79	6,00	16,00
48MXL025	48	6F	31,03	30,53	36,06	7,23	18,26	23,77	6,00	19,00
60MXL025	60	6	38,81	38,30	-	9,52	19,05	29,15	6,00	22,00
72MXL025	72	6	46,55	46,05	-	9,52	19,05	30,35	6,00	25,00
80MXL025	80	6	51,73	51,23	-	9,52	19,05	38,10	12,00	32,00

**DIMENSÕES DE POLIAS SINCRONIZADORAS:
PASSO 1/5" (5,08 MM) (XL)****Para correias de largura 1/4" (6,350 mm)
e 3/8" (9,53 mm) (XL)**

Código	Nº de Dentes	Tipo	Diâm. Prim.	Diâm. Ext.	Diâm. sobre Flages	H	W	L	Peso (g)	Furo Plano	
										Min.	Máx.
10 XL 037	10	6F	16,18	15,67	23,60	10	14,5	20	23	5	5
11 XL 037	11	6F	17,78	17,27	23,60	10	14,5	20	27	5	5
12 XL 037	12	6F	19,41	18,90	25,22	12	14,5	20	32	5	5
14 XL 037	14	6F	22,63	22,12	28,45	14	14,5	20	45	5	5
15 XL 037	15	6F	24,26	23,75	30,07	16	14,5	20	54	6	6
16 XL 037	16	6F	25,88	25,37	31,70	16	14,5	20	59	6	6
18 XL 037	18	6F	29,11	28,60	34,93	20	14,5	20	77	6	6
20 XL 037	20	6F	32,33	31,83	38,15	20	14,5	22	95	6	6
21 XL 037	21	6F	33,96	33,45	39,78	20	14,5	22	117	6	6
22 XL 037	22	6F	35,59	35,08	41,40	25	14,5	22	126	6	6
24 XL 037	24	6F	38,81	38,30	44,60	25	14,5	22	149	6	6
28 XL 037	28	6F	45,29	44,78	51,08	32	14,5	22	212	6	6
30 XL 037	30	6F	48,51	48,01	54,31	36	14,5	22	248	6	6
32 XL 037	32	6F	51,74	51,23		38	14,5	25	297	12	12
36 XL 037	36	6	58,22	57,71		45	14,5	25	392	12	12
40 XL 037	40	6	64,67	64,16		45	14,5	25	450	12	12
42 XL 037	42	6W	67,92	67,41		45	14,5	25	320	12	12
44 XL 037	44	6W	71,15	70,64		45	14,5	25	338	12	12
48 XL 037	48	6W	77,62	77,11		45	14,5	25	369	12	12
60 XL 037	60	6W		96,52		45	14,5	25	495	12	12
72 XL 037	72	6W		115,93		45	14,5	25	630	12	12

PASSO 3/8" (9,53 MM) (L)**Para correias de largura 1/2" (12,70mm) L 050 - Para correias de largura 1" (25,40mm) L 100****Para correias de largura 3/4" (19,05 mm) L100**

Código	Nº de Dentes	Tipo	Diâm. Prim.	Diâm. Ext.	Diâm. sobre Flages	H	L 050			L 100			Furo Plano	
							W	L	Peso (Kg)	W	L	Peso (Kg)	Min.	Máx.
10 L	10	6F	30,33	29,57	36,51	20	19	32	0,090	32	45	0,135	12	13
12 L	12	6F	36,37	35,61	42,86	24	19	32	0,135	32	45	0,225	12	13
14 L	14	6F	42,44	41,68	49,21	26	19	32	0,225	32	45	0,360	12	13
16 L	16	6F	48,51	47,75	53,98	36	19	32	0,315	32	45	0,450	12	18
17 L	17	6F	51,54	50,77	57,94	36	19	32	0,360	32	45	0,495	12	18
18 L	18	6F	54,59	53,82	60,33	36	19	32	0,405	32	45	0,585	12	18
19 L	19	6F	57,61	56,85	63,50	40	19	32	0,450	32	45	0,675	12	22
20 L	20	6F	60,63	59,87	66,68	40	19	32	0,495	32	45	0,720	12	22
21 L	21	6F	63,68	62,92	69,45	46	19	32	0,585	32	45	0,855	12	23
22 L	22	6F	66,70	65,94	73,03	46	19	32	0,630	32	45	0,945	12	23
24 L	24	6F	72,77	72,01	79,38	50	19	32	0,720	32	45	1,125	12	28
26 L	26	6F	78,84	78,08	85,73	55	19	32	0,900	32	45	1,350	12	30
28 L	28	6F	84,89	84,12	92,08	58	19	32	1,035	32	45	1,530	12	30
30 L	30	6F	90,96	90,20	96,84	58	19	32	1,170	32	45	1,755	12	30
32 L	32	6F	97,03	96,27	103,19	58	19	32	1,305	32	45	1,980	12	30
36 L	36	6F	109,14	108,38	115,09	65	19	32	1,620	32	45	2,475	15	37
40 L	40	6WF	121,29	120,52	127,00	65	19	32	1,800	32	45	2,565	15	37
44 L	44	6WF	133,40	132,64	139,30	65	19	32	1,980	32	45	2,925	15	37
48 L	48	6WF	145,54	144,78	152,40	65	19	32	2,160	32	45	3,150	15	37
60 L	60	6W	181,91	181,15		75	19	42	3,375	32	45	4,500	15	43
72 L	72	6W	218,29	217,53		75	19	42	4,050	32	45	5,175	15	43
84 L	84	6W	254,69	253,92		75	19	42	5,175	32	45	6,525	15	43

DIMENSÕES DE POLIAS SINCRONIZADORAS: PASSO 1/2" (12,70MM) (H)

PARA CORREIAS DE LARGURA 3/4" (19,05MM) H100
 PARA CORREIAS DE LARGURA 1" (25,40 MM) H100
 PARA CORREIAS DE LARGURA 1/2" (35,10MM) H200
 PARA CORREIAS DE LARGURA 2" (50,80 MM) H200

Código	Nº de Dentes	Tipo	Diâm. Prim.	Diâm. Ext.	Diâm. sobre Flages	H	H 100			H 200			Furo Plano	
							W	L	Peso (Kg)	W	L	Peso (Kg)	Min.	Máx.
14 H	14	6F	56,59	55,23	62,71	40	34	45	0,675	60	75	1,125	15	22
16H	16	6F	64,67	63,30	70,64	45	34	45	0,900	60	75	1,485	15	23
18H	18	6F	72,77	71,40	79,38	55	34	45	1,215	60	75	2,025	15	30
19H	19	6F	76,81	75,44	82,55	60	34	45	1,350	60	75	2,250	15	32
20H	20	6F	80,85	79,48	86,92	65	34	45	1,485	60	75	2,475	15	32
21H	21	6F	84,89	83,52	90,88	70	34	45	1,575	60	75	2,700	15	37
22H	22	6F	88,93	87,55	95,25	75	34	45	1,755	60	75	2,925	15	38
24H	24	6F	97,03	95,66	103,73	80	34	45	2,070	60	75	3,600	15	43
26H	26	6F	105,11	103,73	111,13	80	34	45	2,475	60	75	4,050	15	48
28H	28	6F	113,18	111,81	119,06	80	34	45	2,700	60	75	4,725	15	48
30H	30	6F	121,29	119,91	127,00	80	34	45	3,150	60	75	5,400	15	48
32H	32	6F	129,36	127,99	135,33	80	34	45	3,600	60	75	6,075	15	48
36H	36	6WF	145,54	144,17	151,21	80	34	45	4,050	60	75	6,300	19	48
40H	40	6WF	161,70	160,32	167,48	80	34	45	4,500	60	75	7,200	19	48
44H	44	6WF	177,88	176,50	184,15	80	34	50	4,950	60	75	7,875	19	48
48H	48	6WF	194,03	192,66	200,03	90	34	50	5,985	60	80	9,900	19	50
60H	60	6A	242,54	241,17	-	90	34	50	6,750	60	80	10,575	25	50
72H	72	6A	291,06	289,69	-	100	34	50	8,550	60	80	13,725	25	58
84H	84	6A	339,57	338,20	-	100	34	55	11,025	60	80	14,850	25	58
96H	96	6A	388,09	386,72	-	120	34	60	12,600	60	80	21,375	25	68
120H	120	6A	485,11	483,74	-	120	34	60	19,125	60	80	26,100	25	68

DIMENSÕES DE POLIAS SINCRONIZADORAS: PASSO 3M (3MM)

Para correias de largura 6 mm 3m-06 - Para correias de largura 9 mm 3m-09

Código	Nº de Dentes	Tipo	Diâm. Prim.	Diâm. Ext.	Diâm. s/ Flages	H	3M-06		3M-09		Furo Min.	Furo Máx.
							W	L	W	L		
10-3M	10	6FC	9,55	8,79	12,8	12,8	7,2	14,3	10,2	17,4	3	3
12-3M	12	6FC	11,46	10,70	14,7	14,7	7,2	14,3	10,2	17,4	5	5
14-3M	14	6FC	13,37	12,61	16,1	16,1	7,2	14,3	10,2	17,4	5	5
15-3M	15	6FC	14,32	13,56	17,4	17,4	7,2	14,3	10,2	17,4	5	5
16-3M	16	6FC	15,28	14,52	18,0	18,0	7,2	14,3	10,2	17,4	5	5
17-3M	17	6FC	16,23	15,47	18,8	18,8	7,2	14,3	10,2	17,4	5	5
18-3M	18	6F	17,19	16,43	20,1	11,2	7,2	17,4	10,2	20,6	6	6
19-3M	19	6F	18,14	17,38	21,0	11,9	7,2	17,4	10,2	20,6	6	6
20-3M	20	6F	19,10	18,34	22,7	12,7	7,2	17,4	10,2	20,6	6	6
22-3M	22	6F	21,01	20,25	24,0	14,3	7,2	17,4	10,2	20,6	6	6
24-3M	24	6F	22,92	22,16	26,0	15,9	7,2	17,4	10,2	20,6	6	8
26-3M	26	6F	24,83	24,07	28,1	15,9	7,2	17,4	10,2	20,6	6	8
28-3M	28	6F	26,74	25,98	29,8	17,8	7,2	17,4	10,2	20,6	6	9
30-3M	30	6F	28,65	27,88	31,7	19,7	7,2	17,4	10,2	20,6	6	11
32-3M	32	6F	30,56	29,79	33,6	21,6	7,2	17,4	10,2	20,6	6	12
34-3M	34	6F	32,47	31,70	35,5	23,4	7,2	18,2	10,3	21,4	6	14
36-3M	36	6F	34,38	33,61	37,4	25,4	7,2	18,2	10,3	21,4	6	16
38-3M	38	6F	36,29	35,52	39,3	27,3	7,3	18,2	10,3	21,4	6	19
40-3M	40	6F	38,20	37,43	41,3	29,2	7,3	18,2	10,3	21,4	6	20
44-3M	44	6F	42,02	41,25	45,1	30,5	7,3	18,2	10,3	21,4	6	24
50-3M	50	6	47,75	46,98	-	31,7	10,3	18,6	12,7	22,2	12	24
56-3M	56	6	53,48	52,71	-	31,7	10,3	18,6	12,7	22,2	12	24
62-3M	62	6	59,20	58,44	-	31,7	10,3	18,6	12,7	22,2	12	24
72-3M	72	6	68,75	67,99	-	31,7	10,3	18,6	12,7	22,2	12	24

**POLIAS SINCRONIZADORAS:
HTD 5M****PASSO 5 MM (PADRONIZADA)
DENTES ARREDONDADOS
PARA CORREIAS DE LARGURA 15 MM**

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	H	W	L	Furo Mínimo	Furo Máximo
10 5m	10	6F	15,91	20	10	20	26	4,8	6
12 5m	12	6F	19,10	23	13	20	26	4,8	8
14 5m	14	6F	22,29	26	14	20	26	6	9
15 5m	15	6F	23,88	28	16	20	26	6	10
16 5m	16	6F	25,47	30	17	20	26	6	11
17 5m	14	6F	27,05	32	19	20	26	6	13
18 5m	18	6F	28,64	33	20	20	26	6	14
19 5m	19	6F	30,23	34	21	20	26	6	14
20 5m	20	6F	31,83	36	23	20	27	8	15
22 5m	22	6F	35,01	39	25	20	27	8	16
24 5m	24	6F	38,19	42	27	20	27	8	17
25 5m	25	6F	39,78	43	29	20	27	8	18
27 5m	27	6F	42,97	47	30	20	27	8	19
30 5m	30	6F	47,74	51	34	20	27	8	21
32 5m	32	6F	50,92	55	36	20	27	8	22
34 5m	34	6F	54,11	61	36	20	27	8	22
36 5m	36	6F	57,11	64	36	20	27	8	22
38 5m	38	6F	60,47	66	36	20	28	8	22
40 5m	40	6F	63,66	68	36	20	28	8	22
44 5m	44	6W	70,02	-	38	20	28	8	23
48 5m	48	6W	76,39	-	38	20	28	8	23
50 5m	50	6W	79,57	-	38	20	28	8	23
52 5m	52	6W	82,76	-	38	20	28	8	23
56 5m	56	6W	89,12	-	38	20	28	8	23
60 5m	60	6AWR	95,49	-	40	20	28	10	25
62 5m	62	6AWR	98,67	-	40	20	28	10	25
72 5m	72	6AWR	114,59	-	45	20	28	10	30
84 5m	84	6AWR	133,68	-	50	20	28	10	34

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	H	W	L	Furo Mínimo	Furo Máximo
10 5m	10	6F	19,91	20	10	30	36	4,8	6
12 5m	12	6F	19,10	23	13	30	36	4,8	8
14 5m	14	6F	22,29	26	14	30	36	6	9
15 5m	15	6F	23,47	28	16	30	36	6	10
16 5m	16	6F	25,47	30	17	30	36	6	11
17 5m	17	6F	27,05	32	19	30	36	6	13
18 5m	18	6F	28,64	33	20	30	36	6	14
19 5m	19	6F	30,83	34	21	30	36	6	14
20 5m	20	6F	31,83	36	23	30	37	6	15
22 5m	22	6F	35,01	39	25	30	37	6	16
24 5m	24	6F	38,19	42	27	30	37	6	17
25 5m	25	6F	39,78	43	29	30	37	6	18
27 5m	27	6F	42,97	47	30	30	37	6	19
30 5m	30	6F	47,74	51	34	30	37	6	21
32 5m	32	6F	50,92	55	36	30	37	8	22
34 5m	34	6F	54,11	61	36	30	37	8	22
36 5m	36	6F	57,29	64	36	30	37	8	22
38 5m	38	6F	60,47	66	36	30	37	8	22
40 5m	40	6F	63,66	68	36	30	37	8	22
44 5m	44	6W	70,02	-	38	30	38	8	23
48 5m	48	6W	76,39	-	38	30	38	8	23
50 5m	50	6W	79,57	-	38	30	38	8	23
52 5m	52	6W	82,76	-	38	30	38	8	23
56 5m	56	6W	89,12	-	38	30	38	8	23
60 5m	60	6AWR	95,49	-	40	30	38	10	25
62 5m	62	6AWR	98,67	-	40	30	38	10	25
72 5m	72	6AWR	114,59	-	45	30	38	10	30
84 5m	84	6AWR	133,68	-	50	30	38	10	34

DIMENSÕES DE POLIAS SINCRONIZADORAS: PASSO 8M (8 MM)

PARA CORREIAS DE LARGURA 20 MM 8M-20
PARA CORREIAS DE LARGURA 30 MM 8M-30
PARA CORREIAS DE LARGURA 50 MM 8M-50
PARA CORREIAS DE LARGURA 85 MM 8M-85

Código	Nº de Dentes	Tipo	Diâm. Prim.	Diâm. Exter.	Diâm. sobre Flanges	H	8M - 20			8M - 30			8M - 50			8M - 85			Furo Plano	
							W	L	Peso(kg)	W	L	Peso(kg)	W	L	Peso(kg)	W	L	Peso(kg)	Min.	Máx.
22-8M	22	6F	56,02	54,86	65,00	40	29	45	0,540	39	55	0,675	-	-	-	-	-	-	15	22
24-8M	24	6F	61,12	59,92	70,00	45	29	45	0,675	39	55	0,855	-	-	-	-	-	-	15	22
26-8M	26	6F	66,21	65,00	75,00	50	29	45	0,810	39	55	1,035	-	-	-	-	-	-	15	27
28-8M	28	6F	71,30	70,08	80,01	50	29	45	0,945	39	55	1,215	61	78	1,755	-	-	-	15	27
30-8M	30	6F	76,39	75,13	84,99	60	29	45	1,170	39	55	1,485	61	78	2,115	-	-	-	15	32
32-8M	32	6F	81,49	80,16	89,99	60	29	45	1,305	39	55	1,665	61	78	2,475	-	-	-	15	32
34-8M	34	6F	86,58	85,22	97,00	65	29	45	1,485	39	55	1,890	61	78	2,700	96	116	4,275	15	37
36-8M	36	6F	91,67	90,30	100,00	70	29	45	1,710	39	55	2,160	61	78	3,150	96	116	4,725	15	38
38-8M	38	6F	96,77	95,40	105,00	80	29	45	2,025	39	55	2,475	61	78	3,600	96	116	5,400	15	48
40-8M	40	6F	101,86	100,48	110,00	80	29	45	2,160	39	55	2,700	61	78	4,050	96	116	6,075	15	48
44-8M	44	6F	112,05	110,67	121,01	80	29	45	2,475	39	55	3,150	61	78	4,725	96	116	7,200	15	48
48-8M	48	6F	122,23	120,85	130,99	80	29	45	2,925	39	55	3,825	61	78	5,625	96	116	8,550	15	48
56-8M	56	6WF	142,60	141,22	151,00	80	29	45	3,375	39	55	4,050	61	78	5,625	96	116	8,100	19	48
64-8M	64	6WF	162,97	161,59	172,01	80	29	45	3,825	39	55	4,500	61	78	6,300	96	116	9,225	19	48
72-8M	72	6WF	183,35	181,97	192,99	90	29	45	4,725	39	55	5,625	61	78	7,650	96	116	11,025	19	50
80-8M	80	6WF	203,72	202,34	213,00	90	29	45	6,075	39	55	6,300	61	78	8,775	96	116	12,600	19	50
90-8M	90	6A	229,18	227,81	-	90	29	45	5,175	39	55	6,300	61	78	9,675	96	116	15,300	25	50
112-8M	112	6A	285,22	283,85	-	100	-	-	-	39	55	8,325	61	78	13,275	96	116	19,125	25	58
144-8M	144	6A	366,70	365,33	-	120	-	-	-	-	-	-	61	78	18,900	96	116	26,772	25	68

Vide tabela abaixo para Dimensões

Código	Nº de Dentes	Tipo	Diâm. Prim.	Diâm. Exter.	Diâm. s/ Flanges	E	L	M	K	F	Com Furo para Bucha			Peso (kg)
											Tipo	Furo Min.	Furo Máx.	
192-8M-50	192	A	488,92	487,55	-	12,70	66,68	6,35	9,53	60,33	E	22,23	69,85	20,25
192-8M-85	192	D	488,92	487,55	-	4,76	66,68	26,99	26,99	95,25	E	22,23	69,85	27,45

PASSO 14M (14 MM)

Para correias de largura 40 mm 14M-40 - Para correias de largura 55 mm 14M-50
Para correias de largura 85 mm 14M-85 - Para correias de largura 170 mm 14M-170

Código	Nº de Dentes	Tipo	Diâm. Prim.	Diâm. Exter.	Diâm. sobre Flanges	H	14M - 40				14M - 50				14M - 85				14M - 115				14M - 170				Furo Plano	
							W	L	E	Peso(kg)	W	L	E	Peso(kg)	W	L	E	Peso(kg)	W	L	E	Peso(kg)	W	L	E	Peso(kg)	Min.	Máx.
28-14M	28	6CF	124,78	122,12	141,22	90	54	75	20	3,375	71	95	25	5,400	103	130	30	7,650	134	168	40	9,675	-	-	-	-	25	55
29-14M	29	6CF	129,23	126,57	141,22	90	54	75	20	4,050	71	95	25	5,850	103	130	30	8,825	134	168	40	10,575	-	-	-	-	25	55
30-14M	30	6CF	133,69	130,99	155,70	100	54	75	20	4,725	71	95	25	6,075	103	130	30	8,775	134	168	40	11,025	-	-	-	-	25	58
32-14M	32	6CF	142,60	139,88	155,70	100	54	75	20	5,175	71	95	25	6,750	103	130	30	9,675	134	168	40	12,375	-	-	-	-	25	58
34-14M	34	6CF	151,51	148,79	165,10	100	54	75	20	6,075	71	95	25	7,875	103	130	30	11,250	134	168	40	14,400	-	-	-	-	25	58
36-14M	36	6CF	160,43	157,68	172,97	100	54	75	20	6,525	71	95	25	8,550	103	130	30	12,375	134	168	40	15,075	-	-	-	-	25	58
38-14M	38	6CF	169,34	166,60	181,86	100	54	75	20	7,200	71	95	25	9,225	103	130	30	13,500	134	168	40	17,325	188	220	66	25,0	25	58
40-14M	40	6CF	178,25	175,49	190,50	100	54	75	20	8,100	71	95	25	10,350	103	130	30	15,075	134	168	40	19,350	188	220	66	25,6	25	58
44-14M	44	6CF	196,08	193,29	208,79	120	54	75	20	9,450	71	95	25	12,375	103	130	30	15,975	134	168	40	23,175	188	220	66	30,2	25	68
48-14M	48	6CF	213,89	211,10	227,08	120	54	75	20	11,250	71	95	25	14,625	103	130	30	19,575	134	168	40	27,675	188	220	66	36,7	25	68
56-14M	56	6CF	249,55	246,76	263,65	140	54	75	20	15,300	71	95	25	20,025	103	130	30	30,150	134	168	40	38,025	188	220	66	49,9	25	83
64-14M	64	6WF	285,21	282,42	298,45	160	54	75	-	21,600	71	95	-	27,000	103	130	-	36,450	134	168	-	46,800	188	220	-	63,0	25	92
72-14M	72	6WF	320,86	318,06	335,03	160	54	75	-	23,400	71	95	-	29,250	103	130	-	39,150	134	168	-	49,950	188	220	-	67,5	25	92
80-14M	80	6WF	356,51	353,72	371,60	160	54	75	-	26,100	71	95	-	32,400	103	130	-	42,750	134	168	-	54,450	188	220	-	74,3	25	92
90-14M	90	6A	401,07	398,28	-	160	54	75	-	25,600	71	95	-	31,725	103	130	-	42,075	134	168	-	55,350	188	220	-	74,3	25	92

112-14M
144-14M
168-14M
192-14M
216-14M

Vide tabela abaixo para Dimensões

Código	Nº de Dentes	Tipo	Diâm. Prim.	Diâm. Exter.	Diâm. s/ Flanges	E	L	M	K	F	Com Furo para Bucha			Peso Aprox. (kg)
											Tipo	Furo Min.	Furo Max.	
112-14M-40	112	D	499,11	496,32	-	15,88	66,68	3,18	6,35	54,00	E	22,23	69,85	23,00
112-14M-55	112	C	499,11	496,32	-	22,23	92,08	0	3,18	69,85	F	25,40	82,55	31,95
112-14M-85	112	D	499,11	496,32	-	6,35	92,08	15,88	19,05	101,60	F	25,40	82,55	40,00
112-14M-115	112	D	499,11	496,32	-	4,76	114,30	23,81	25,40	133,35	J	36,51	95,25	51,30
112-14M-170	112	A	499,11	496,32	-	0	171,45	15,88	36,51	187,33	M	50,80	119,06	78,745
144-14M-40	144	D	641,71	638,92	-	15,88	66,68	3,18	6,35	54,00	E	22,23	69,85	23,00
144-14M-55	144	C	641,71	638,92	-	22,23	92,08	0	3,18	69,85	E	25,40	82,55	31,95
144-14M-85	144	D	641,71	638,92	-	6,35	92,08	15,88	19,05	101,60	F	25,40	82,55	40,00
144-14M-115	144	D	641,71	638,92	-	4,76	114,30	23,81	25,40	133,35	J	36,51	95,25	51,30
144-14M-175	144	A	641,71	638,92	-	0	171,45	15,88	36,51	187,33	M	50,80	119,06	78,745
168-14M-55	168	C	748,66	745,87	-	22,23	92,08	0	3,18	69,85	F	25,40	82,55	31,95
168-14M-85	168	D	748,66	745,87	-	6,35	92,08	15,88	1905	101,60	F	25,40	82,55	40,00
168-14M115	168	D	748,66	745,87	-	4,76	114,30	23,81	25,40	133,35	J	36,51	95,25	51,30
168-14M-170	168	A	748,66	745,87	-	0	171,45	15,88	36,51	187,33	M	50,80	119,06	78,745
192-14M-55	192	C	855,62	852,83	-	22,23	92,08	0	3,18	69,85	F	25,40	82,55	31,95
192-14M-85	192	D	855,62	852,83	-	6,35	92,08	15,88	19,05	101,60	F	36,51	82,55	40,00
192-14M-115	192	D	855,62	852,83	-	4,76	114,30	23,81	25,40	133,35	J	50,80	95,25	51,30
192-14M-170	192	A	855,62	852,83	-	0	171,45	15,88	36,51	187,33	M	22,23	119,06	78,745
216-14M-85	216	D	962,57	959,76	-	6,35	92,08	15,88	19,05	101,60	F	25,40	82,55	40,00
216-14M-115	216	D	962,57	959,76	-	4,76	114,30	23,81	25,40	133,35	J	36,51	95,25	51,30
216-14M-170	216	A	962,57	959,76	-	0	171,45	15,88	36,51	187,33	M	50,80	119,06	78,745

**POLIAS SINCRONIZADORAS:
T5****PASSO 5 MM (PADRONIZADA)
DENTES TRAPEZOIDAIS
PARA CORREIAS DE LARGURA 8 MM**

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	Furo Min.	Ø Max.	H	8		
								W	L	Peso (g)
10 T5	10	6F	15,91	20	4	6	8	12,5	18,5	3,3
12 T5	12	6F	19,10	23	4	6	12	12,5	18,5	5,5
14 T5	14	6F	22,29	26	6	8	14	12,5	18,5	6,5
15 T5	15	6F	23,88	28	6	9	16	12,5	18,5	7,7
16 T5	16	6F	25,47	30	6	10	16	12,5	18,5	9,0
18 T5	18	6F	28,65	33	6	12	20	12,5	18,5	10,0
19 T5	19	6F	30,25	34	6	14	20	12,5	18,5	11,0
20 T5	20	6F	31,83	36	6	14	20	12,5	18,5	12,0
24 T5	24	6F	38,21	42	6	14	25	12,5	18,5	14,0
25 T5	25	6F	39,80	43	6	16	25	12,5	18,5	14,0
27 T5	27	6F	42,98	47	8	16	30	12,5	18,5	18,0
30 T5	30	6F	47,76	51	8	18	34	12,5	18,5	20,0
32 T5	32	6F	50,94	55	8	18	38	12,5	18,5	26,0
36 T5	36	6F	57,31	61	8	25	40	12,5	18,5	38,0
40 T5	40	6F	63,66	61	8	25	42	12,5	18,5	47,0
48 T5	48	6	76,42	-	8	30	50	13	19	62,0
60 T5	60	6	95,52	-	10	35	55	13	19	80,0
72 T5	72	6	114,59	-	10	40	55	13	19	120,0

PARA CORREIAS DE LARGURA 10 MM**PARA CORREIAS DE LARGURA 12 MM**

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	Furo Min.	Furo Máx.	H	10			12		
								W	L	Peso (g)	W	L	Peso (g)
10 T5	10	6F	15,91	20	4	6	8	14,5	20,5	7,0	16,5	23,0	7,5
12 T5	12	6F	19,10	23	4	6	12	14,5	20,5	8,0	16,5	23,0	8,5
14 T5	14	6F	22,29	26	6	8	14	14,5	20,5	9,0	16,5	23,0	9,5
15 T5	15	6F	23,88	28	6	9	16	14,5	20,5	10,0	16,5	23,0	10,5
16 T5	16	6F	25,47	30	6	10	16	14,5	20,5	11,0	16,5	23,0	12,5
18 T5	18	6F	28,65	33	6	12	20	14,5	20,5	12,0	16,5	23,0	13,5
19 T5	19	6F	30,25	34	6	14	20	14,5	20,5	14,0	16,5	23,0	15,0
20 T5	20	6F	31,83	36	6	14	20	14,5	20,5	15,0	16,5	23,0	17,0
24 T5	24	6F	38,21	42	6	14	25	14,5	20,5	20,0	16,5	23,0	21,0
25 T5	25	6F	39,80	43	6	16	25	14,5	20,5	21,0	16,5	23,0	22,0
27 T5	27	6F	42,98	47	8	16	30	14,5	20,5	30,0	16,5	23,0	36,0
30 T5	30	6F	47,76	51	8	18	34	14,5	20,5	40,0	16,5	23,0	54,0
32 T5	32	6F	50,94	55	8	18	38	14,5	20,5	50,0	16,5	23,0	62,0
36 T5	36	6F	57,31	61	8	25	40	14,5	20,5	60,0	16,5	23,0	70,0
40 T5	40	6F	63,66	61	8	25	42	14,5	20,5	70,0	16,5	23,0	80,0
48 T5	48	6	76,42	-	8	30	50	14,5	21,0	80,0	17,0	24,0	100,0
60 T5	60	6	95,52	-	10	35	55	14,5	21,0	100,0	17,0	24,0	125,0
72 T5	72	6	114,59	-	10	40	55	14,5	21,0	140,0	17,0	24,0	180,0

**POLIAS SINCRONIZADORAS:
T5****PASSO 5 MM (PADRONIZADA)
DENTES TRAPEZOIDAIS
PARA CORREIAS DE LARGURA 16 MM
PARA CORREIAS DE LARGURA 20 MM**

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	Furo Min.	Furo Máx.	H	Largura 16			Largura 20		
								W	L	Peso (g)	W	L	Peso (g)
10 T5	10	6F	15,91	20	4	6	8	20,5	27,0	8,0	26,0	32,0	9,0
12 T5	12	6F	19,10	23	4	6	12	20,5	27,0	9,0	26,0	32,0	10,0
14 T5	14	6F	22,29	26	6	8	14	20,5	27,0	10,0	26,0	32,0	11,0
15 T5	15	6F	23,88	28	6	9	16	20,5	27,0	11,0	26,0	32,0	12,0
16 T5	16	6F	25,47	30	6	10	16	20,5	27,0	12,0	26,0	32,0	14,0
18 T5	18	6F	28,65	33	6	12	20	20,5	27,0	14,0	26,0	32,0	17,0
19 T5	19	6F	30,25	34	6	14	20	20,5	27,0	15,0	26,0	32,0	18,0
20 T5	20	6F	31,83	36	6	14	20	20,5	27,0	20,0	26,0	32,0	19,0
24 T5	24	6F	38,21	42	6	14	25	20,5	27,0	21,0	26,0	32,0	28,0
25 T5	25	6F	39,80	43	6	16	25	20,5	27,0	30,0	26,0	32,0	30,0
27 T5	27	6F	42,98	47	8	16	30	20,5	27,0	40,0	26,0	32,0	43,0
30 T5	30	6F	47,76	51	8	18	34	20,5	27,0	50,0	26,0	32,0	59,0
32 T5	32	6F	50,94	55	8	18	38	20,5	27,0	60,0	26,0	32,0	71,0
36 T5	36	6F	57,31	61	8	25	40	20,5	27,0	70,0	26,0	32,0	100
40 T5	40	6F	63,66	67	8	25	42	20,5	27,0	80,0	26,0	32,0	122,0
48 T5	48	6	76,42	-	8	30	50	21,0	28,0	100,0	26,0	32,0	130,0
60 T5	60	6	95,52	-	10	35	55	21,0	28,0	140,0	26,0	32,0	180,0
72 T5	72	6	114,59	-	10	40	55	21,0	28,0	200,0	26,0	32,0	255,0

PARA CORREIAS DE LARGURA 25 MM

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	Furo Min.	Furo Máx.	H	Largura 25		
								W	L	Peso (g)
10 T5	10	6F	15,91	20	4	6	8	31,0	38,0	10,0
12 T5	12	6F	19,10	23	4	6	12	31,0	38,0	11,0
14 T5	14	6F	22,29	26	6	8	14	31,0	38,0	12,0
15 T5	15	6F	23,88	28	6	9	16	31,0	38,0	14,0
16 T5	16	6F	25,47	30	6	10	16	31,0	38,0	16,0
18 T5	18	6F	28,65	33	6	12	20	31,0	38,0	18,0
19 T5	19	6F	30,25	34	6	14	20	31,0	38,0	19,0
20 T5	20	6F	31,83	36	6	14	20	31,0	38,0	22,0
24 T5	24	6F	38,21	42	6	14	25	31,0	38,0	35,0
25 T5	25	6F	39,80	43	6	16	25	31,0	38,0	40,0
27 T5	27	6F	42,98	47	8	16	30	31,0	38,0	54,0
30 T5	30	6F	47,76	51	8	18	34	31,0	38,0	63,0
32 T5	32	6F	50,94	55	8	18	38	31,0	38,0	78,0
36 T5	36	6F	57,31	61	8	25	40	31,0	38,0	110,0
40 T5	40	6F	63,66	67	8	25	42	31,0	38,0	135,0
48 T5	48	6	76,42	-	8	30	50	31,0	40,0	140,0
60 T5	60	6	95,52	-	10	35	55	31,0	40,0	218,0
72 T5	72	6	114,59	-	10	40	55	31,0	40,0	260,0

**POLIAS SINCRONIZADORAS:
T10****PASSO 10 MM (PADRONIZADA)
DENTES TRAPEZOIDAIS
PARA CORREIAS DE LARGURA 10 MM
PARA CORREIAS DE LARGURA 12 MM**

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	Furo Min.	Furo Máx.	H	Largura 10			Largura 12		
								W	L	Peso (g)	W	L	Peso (g)
12 T0	12	6F	38,20	42	6	16	28	15,0	21,0	20,0	17,0	23,0	30,0
14 T0	14	6F	44,56	48	8	18	32	15,0	21,0	40,0	17,0	23,0	50,0
15 T0	15	6F	47,75	51	8	18	32	15,0	21,0	60,0	17,0	23,0	70,0
16 T0	16	6F	50,93	55	8	18	35	15,0	21,0	65,0	17,0	23,0	75,0
18 T0	18	6F	57,29	61	8	20	40	15,0	21,0	80,0	17,0	23,0	90,0
19 T0	19	6F	60,48	64	8	22	44	15,0	21,0	90,0	17,0	23,0	100,0
20 T0	20	6F	63,66	67	8	25	46	15,0	21,0	100,0	17,0	23,0	130,0
24 T0	24	6F	76,39	80	8	30	58	15,0	21,0	130,0	17,0	23,0	170,0
25 T0	25	6F	79,58	82	8	32	60	15,0	21,0	170,0	17,0	23,0	200,0
27 T0	27	6F	85,95	90	8	32	60	15,0	21,0	190,0	17,0	23,0	230,0
30 T0	30	6F	95,49	90	8	32	60	15,0	21,0	210,0	17,0	23,0	260,0
32 T0	32	6F	101,86	99	10	32	65	15,0	21,0	240,0	17,0	23,0	290,0
36 T0	36	6F	114,59	105	10	35	70	15,0	21,0	270,0	17,0	23,0	300,0
40 T0	40	6F	127,32	118	10	38	80	15,0	21,0	300,0	17,0	23,0	320,0
48 T0	48	6	152,78	131	16	40	95	15,0	23,0	310,0	17,0	27,0	350,0
60 T0	60	6	190,98	-	16	45	110	15,0	23,0	350,0	17,0	27,0	390,0
72 T0	72	6	229,18	-	16	50	120	15,0	23,0	400,0	17,0	27,0	450,0

PARA CORREIAS DE LARGURA 16 MM**PARA CORREIAS DE LARGURA 20 MM**

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	Furo Min.	Furo Máx.	H	Largura 16			Largura 20		
								W	L	Peso (g)	W	L	Peso (g)
12 T0	12	6F	38,20	42	6	16	28	21,0	31,0	40,0	25,0	35,0	60,0
14 T0	14	6F	44,56	48	8	18	32	21,0	31,0	70,0	25,0	35,0	90,0
15 T0	15	6F	47,75	51	8	18	32	21,0	31,0	90,0	25,0	35,0	100,0
16 T0	16	6F	50,93	55	8	18	35	21,0	31,0	95,0	25,0	35,0	105,0
18 T0	18	6F	57,29	61	8	20	40	21,0	31,0	105,0	25,0	35,0	110,0
19 T0	19	6F	60,48	64	8	22	44	21,0	31,0	120,0	25,0	35,0	130,0
20 T0	20	6F	63,66	67	8	25	46	21,0	31,0	150,0	25,0	35,0	170,0
24 T0	24	6F	76,39	80	8	30	58	21,0	31,0	200,0	25,0	35,0	210,0
25 T0	25	6F	79,58	82	8	32	60	21,0	31,0	220,0	25,0	35,0	230,0
27 T0	27	6F	85,95	90	8	32	60	21,0	31,0	260,0	25,0	35,0	275,0
30 T0	30	6F	95,49	90	8	32	60	21,0	31,0	300,0	25,0	35,0	310,0
32 T0	32	6F	101,86	99	10	32	65	21,0	31,0	310,0	25,0	35,0	330,0
36 T0	36	6F	114,59	105	10	35	70	21,0	31,0	340,0	25,0	35,0	360,0
40 T0	40	6F	127,32	118	10	38	80	21,0	31,0	370,0	25,0	35,0	390,0
48 T0	48	6	152,78	131	16	40	95	21,0	31,0	390,0	25,0	35,0	410,0
60 T0	60	6	190,98	-	16	45	110	21,0	31,0	410,0	25,0	35,0	430,0
72 T0	72	6	229,18	-	16	50	120	21,0	31,0	600,0	25,0	35,0	630,0

**POLIAS SINCRONIZADORAS:
T 10**

PASSO 10 MM (PADRONIZADA)
DENTES TRAPEZOIDAIS
 PARA CORREIAS DE LARGURA 25 MM
 PARA CORREIAS DE LARGURA 32 MM

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	Furo Min.	Furo Máx.	H	Largura 25			Largura 32		
								W	L	Peso (g)	W	L	Peso (g)
12 T0	12	6F	38,20	42	6	16	28	30,0	40,0	70,0	40,0	50,0	160,0
14 T0	14	6F	44,56	48	8	18	32	30,0	40,0	100,0	40,0	50,0	160,0
15 T0	15	6F	47,75	51	8	18	32	30,0	40,0	120,0	40,0	50,0	160,0
16 T0	16	6F	50,93	55	8	18	35	30,0	40,0	130,0	40,0	50,0	160,0
18 T0	18	6F	57,29	61	8	20	40	30,0	40,0	140,0	40,0	50,0	160,0
19 T0	19	6F	60,48	64	8	22	44	30,0	40,0	190,0	40,0	50,0	210,0
20 T0	20	6F	63,66	67	8	25	46	30,0	40,0	200,0	40,0	50,0	220,0
24 T0	24	6F	76,89	80	8	30	58	30,0	40,0	220,0	40,0	50,0	230,0
25 T0	25	6F	79,58	82	8	32	60	30,0	40,0	250,0	40,0	50,0	270,0
27 T0	27	6F	85,95	90	8	32	60	30,0	40,0	280,0	40,0	50,0	290,0
30 T0	30	6F	95,49	90	8	32	60	30,0	40,0	315,0	40,0	50,0	320,0
32 T0	32	6F	101,86	99	10	32	65	30,0	40,0	340,0	40,0	50,0	360,0
36 T0	36	6F	114,59	105	10	35	70	30,0	40,0	370,0	40,0	50,0	390,0
40 T0	40	6F	127,32	118	10	38	80	30,0	40,0	400,0	40,0	50,0	410,0
48 T0	48	6	152,78	131	16	40	95	30,0	40,0	420,0	40,0	50,0	450,0
60 T0	60	6	190,98	-	16	45	110	30,0	40,0	470,0	40,0	50,0	500,0
72 T0	72	6	229,18	-	16	50	120	30,0	40,0	670,0	40,0	50,0	700,0

PARA CORREIAS DE LARGURA 50 MM

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	Furo Min.	Furo Máx.	H	Largura 50		
								W	L	Peso (g)
18 T0	18	6F	57,29	61	8	20	40	56,0	66,0	170,0
19 T0	19	6F	60,48	64	8	22	44	56,0	66,0	220,0
20 T0	20	6F	63,66	67	8	25	46	56,0	66,0	240,0
24 T0	24	6F	76,39	80	8	30	58	56,0	66,0	270,0
25 T0	25	6F	79,58	82	8	32	60	56,0	66,0	290,0
27 T0	27	6F	85,95	90	8	32	60	56,0	66,0	310,0
30 T0	30	6F	95,49	90	8	32	60	56,0	66,0	340,0
32 T0	32	6F	101,86	99	10	32	65	56,0	66,0	380,0
36 T0	36	6F	114,59	105	10	35	70	56,0	66,0	405,0
40 T0	40	6F	127,32	118	10	38	80	56,0	66,5	440,0
48 T0	48	6	152,78	131	16	40	95	56,0	66,0	490,0
60 T0	60	6	190,98	-	16	45	110	56,0	66,0	550,0
72 T0	72	6	229,18	-	16	50	120	56,0	66,0	750,0

**POLIAS SINCRONIZADORAS:
AT5****PASSO 5 MM (PADRONIZADA)
DENTES TRAPEZOIDAIS
PARA CORREIAS DE LARGURA 8 MM**

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	Furo Min.	Furo Máx..	H	8		
								W	L	Peso (g)
10 AT5	10	6F	15,91	20	4	6	8	12,5	23,0	7,5
12 AT5	12	6F	19,10	23	4	6	12	12,5	23,0	8,5
14 AT5	14	6F	22,29	26	6	8	14	12,5	23,0	9,5
15 AT5	15	6F	23,88	28	6	9	16	12,5	23,0	10,5
16 AT5	16	6F	25,47	30	6	10	16	12,5	23,0	12,0
18 AT5	18	6F	28,65	33	6	12	20	12,5	23,0	13,0
19 AT5	19	6F	30,25	34	6	14	20	12,5	23,0	15,0
20 AT5	20	6F	31,83	36	6	14	20	12,5	23,0	17,0
24 AT5	24	6F	38,21	42	6	14	25	12,5	23,0	21,0
25 AT5	25	6F	39,80	43	6	16	25	12,5	23,0	22,0
27 AT5	27	6F	42,98	47	8	16	30	12,5	23,0	36,0
30 AT5	30	6F	47,76	51	8	18	34	12,5	23,0	54,0
32 AT5	32	6F	50,94	55	8	18	38	12,5	23,0	62,0
36 AT5	36	6F	57,31	61	8	25	40	12,5	23,0	70,0
40 AT5	40	6F	63,66	67	8	25	42	12,5	23,0	80,0
48 AT5	48	6	76,42	-	8	30	50	13,0	14,0	100,0
60 AT5	60	6	95,52	-	10	35	55	13,0	24,0	125,0
72 AT5	72	6	114,59	-	10	40	55	13,0	24,0	180,0

PARA CORREIAS DE LARGURA 10 MM**PARA CORREIAS DE LARGURA 12 MM**

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	Furo Min.	Furo Máx..	H	10			12		
								W	L	Peso (g)	W	L	Peso (g)
10 AT5	10	6F	15,91	25	4	6	8	15,0	20,5	7,0	16,5	23,0	7,5
12 AT5	12	6F	19,10	23	4	6	12	15,0	20,5	8,0	16,5	23,0	8,5
14 AT5	14	6F	22,29	26	6	8	14	15,0	20,5	9,0	16,5	23,0	9,5
15 AT5	15	6F	23,88	28	6	9	16	15,0	20,5	10,0	16,5	23,0	10,5
16 AT5	16	6F	25,47	30	6	10	16	15,0	20,5	11,0	16,5	23,0	12,0
18 AT5	18	6F	28,65	33	6	12	20	15,0	20,5	12,0	16,5	23,0	13,0
19 AT5	19	6F	30,25	34	6	14	20	15,0	20,5	14,0	16,5	23,0	15,0
20 AT5	20	6F	31,83	36	6	14	20	15,0	20,5	15,0	16,5	23,0	17,0
24 AT5	24	6F	38,21	42	6	14	25	15,0	20,5	20,0	16,5	23,0	21,0
25 AT5	25	6F	39,80	43	6	16	25	15,0	20,5	21,0	16,5	23,0	22,0
27 AT5	27	6F	42,98	47	8	16	30	15,0	20,5	30,0	16,5	23,0	36,0
30 AT5	30	6F	47,76	51	8	18	34	15,0	20,5	40,0	16,5	23,0	54,0
32 AT5	32	6F	50,94	55	8	18	38	15,0	20,5	50,0	16,5	23,0	62,0
36 AT5	36	6F	57,31	61	8	25	40	15,0	20,5	60,0	16,5	23,0	70,0
40 AT5	40	6F	63,66	67	8	25	42	15,0	20,5	70,0	16,5	23,0	80,0
48 AT5	48	6	76,42	-	8	30	50	15,0	21,0	80,0	17,0	14,0	100,0
60 AT5	60	6	95,52	-	10	35	55	15,0	21,0	100,0	17,0	24,0	125,0
72 AT5	72	6	114,59	-	10	40	55	15,0	21,0	140,0	17,0	24,0	180,0

**POLIAS SINCRONIZADORAS:
AT5****PASSO 5 MM (PADRONIZADA)
DENTES TRAPEZOIDAIS
PARA CORREIAS DE LARGURA 16 MM
PARA CORREIAS DE LARGURA 16 MM**

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	Furo Min.	Furo Máx.	H	Largura 16			Largura 20		
								W	L	Peso (g)	W	L	Peso (g)
10 AT5	10	6F	15,91	20	4	6	8	20,5	27,0	8,0	26,0	32,0	9,0
12 AT5	12	6F	19,10	23	4	6	12	20,5	27,0	9,0	26,0	32,0	10,0
14 AT5	14	6F	22,29	26	6	8	14	20,5	27,0	10,0	26,0	32,0	11,0
15 AT5	15	6F	23,88	28	6	9	16	20,5	27,0	11,0	26,0	32,0	12,0
16 AT5	16	6F	25,47	30	6	10	16	20,5	27,0	12,0	26,0	32,0	14,0
18 AT5	18	6F	28,65	33	6	12	20	20,5	27,0	14,0	26,0	32,0	17,0
19 AT5	19	6F	30,25	34	6	14	20	20,5	27,0	15,0	26,0	32,0	18,7
20 AT5	20	6F	31,83	36	6	14	20	20,5	27,0	20,0	26,0	32,0	19,0
24 AT5	24	6F	38,21	42	6	14	25	20,5	27,0	21,0	26,0	32,0	28,0
25 AT5	25	6F	39,80	43	6	16	25	20,5	27,0	30,0	26,0	32,0	30,0
27 AT5	27	6F	42,98	47	8	16	30	20,5	27,0	40,0	26,0	32,0	43,0
30 AT5	30	6F	47,76	51	8	18	34	20,5	27,0	50,0	26,0	32,0	59,0
32 AT5	32	6F	50,94	55	8	18	38	20,5	27,0	60,0	26,0	32,0	71,0
36 AT5	36	6F	57,31	61	8	25	40	20,5	27,0	70,0	26,0	32,0	100,0
40 AT5	40	6F	63,66	67	8	25	42	20,5	27,0	80,0	26,0	32,0	122,0
48 AT5	48	6F	76,42	-	8	30	50	21,0	28,0	100,0	26,0	32,0	130,0
60 AT5	60	6F	95,52	-	10	35	55	21,0	28,0	140,0	26,0	32,0	180,0
72 AT5	72	6F	114,59	-	10	40	50	21,0	28,0	200,0	26,0	32,0	255,0

PARA CORREIAS DE LARGURA 25 MM

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	Furo Min.	Furo Máx.	H	Largura 25		
								W	L	Peso (g)
10 AT5	10	6F	15,91	20	4	6	8	31,0	38,0	10,0
12 AT5	12	6F	19,10	23	4	6	12	31,0	38,0	11,0
14 AT5	14	6F	22,29	26	6	8	14	31,0	38,0	12,0
15 AT5	15	6F	23,88	28	6	9	16	31,0	38,0	14,0
16 AT5	16	6F	25,47	30	6	10	16	31,0	38,0	16,0
18 AT5	18	6F	28,65	33	6	12	20	31,0	38,0	18,0
19 AT5	19	6F	30,25	34	6	14	20	31,0	38,0	19,0
20 AT5	20	6F	31,83	36	6	14	20	31,0	38,0	22,0
24 AT5	24	6F	38,21	42	6	16	25	31,0	38,0	35,0
25 AT5	25	6F	39,80	43	6	16	25	31,0	38,0	40,0
27 AT5	27	6F	42,98	47	8	18	30	31,0	38,0	54,0
30 AT5	30	6F	47,76	51	8	18	34	31,0	38,0	63,0
32 AT5	32	6F	50,94	55	8	25	38	31,0	38,0	78,0
36 AT5	36	6F	57,31	61	8	25	40	31,0	38,0	110,0
40 AT5	40	6F	63,66	67	8	30	42	31,0	38,0	135,0
48 AT5	48	6F	76,42	-	8	35	50	31,0	40,0	140,0
60 AT5	60	6F	95,52	-	10	40	55	31,0	40,0	218,0
72 AT5	72	6F	114,59	-	10		55	31,0	40,0	260,0

**POLIAS SINCRONIZADORAS:
AT10**

PASSO 10 MM (PADRONIZADA)
DENTES TRAPEZOIDAIS
 PARA CORREIAS DE LARGURA 10 MM
 PARA CORREIAS DE LARGURA 12 MM

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	Furo Min.	Furo Máx.	H	Largura 10			Largura 12		
								W	L	Peso (g)	W	L	Peso (g)
12 AT10	12	6F	38,20	42	6	16	28	15,0	21,0	20,0	17,0	23,0	30,0
14 AT10	14	6F	44,56	48	8	18	32	15,0	21,0	40,0	17,0	23,0	50,0
15 AT10	15	6F	47,75	51	8	18	32	15,0	21,0	60,0	17,0	23,0	70,0
16 AT10	16	6F	50,93	55	8	18	35	15,0	21,0	65,0	17,0	23,0	75,0
18 AT10	18	6F	57,29	61	8	20	40	15,0	21,0	80,0	17,0	23,0	90,0
19 AT10	19	6F	60,48	64	8	22	44	15,0	21,0	90,0	17,0	23,0	100,0
20 AT10	20	6F	63,66	67	8	25	46	15,0	21,0	100,0	17,0	23,0	130,0
24 AT10	24	6F	76,39	80	8	30	58	15,0	21,0	130,0	17,0	23,0	170,0
25 AT10	25	6F	79,58	82	8	32	60	15,0	21,0	170,0	17,0	23,0	200,0
27 AT10	27	6F	85,95	90	8	32	60	15,0	21,0	190,0	17,0	23,0	230,0
30 AT10	30	6F	95,49	90	8	32	60	15,0	21,0	210,0	17,0	23,0	260,0
32 AT10	32	6F	101,86	99	10	32	65	15,0	21,0	240,0	17,0	23,0	290,0
36 AT10	36	6F	114,59	105	10	35	70	15,0	21,0	270,0	17,0	23,0	300,0
40 AT10	40	6F	127,32	118	10	38	80	15,0	21,0	300,0	17,0	23,0	320,0
48 AT10	48	6	152,78	131	16	40	95	15,0	23,0	310,0	17,0	27,0	350,0
60 AT10	60	6	190,98	-	16	45	110	15,0	23,0	350,0	17,0	27,0	390,0
72 AT10	72	6.	229,18	-	16	50	120	15,0	23,0	400,0	17,0	27,0	450,0

PARA CORREIAS DE LARGURA 16 MM**PARA CORREIAS DE LARGURA 20 MM**

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	Furo Min.	Furo Máx.	H	Largura 16			Largura 20		
								W	L	Peso(g)	W	L	Peso (g)
12 AT10	12	6F	38,20	42	6	16	28	21,0	31,0	40,0	25,0	35,0	60,0
14 AT10	14	6F	44,56	48	8	18	32	21,0	31,0	70,0	25,0	35,0	90,0
15 AT10	15	6F	47,75	51	8	18	32	21,0	31,0	90,0	25,0	35,0	100,0
16 AT10	16	6F	50,93	55	8	18	35	21,0	31,0	95,0	25,0	35,0	105,0
18 AT10	18	6F	57,29	61	8	20	40	21,0	31,0	105,0	25,0	35,0	110,0
19 AT10	19	6F	60,48	64	8	22	44	21,0	31,0	120,0	25,0	35,0	130,0
20 AT10	20	6F	63,66	67	8	25	46	21,0	31,0	150,0	25,0	35,0	170,0
24 AT10	24	6F	76,39	80	8	30	58	21,0	31,0	200,0	25,0	35,0	210,0
25 AT10	25	6F	79,58	82	8	32	60	21,0	31,0	220,0	25,0	35,0	230,0
27 AT10	27	6F	85,95	90	8	32	60	21,0	31,0	260,0	25,0	35,0	275,0
30 AT10	30	6F	95,49	90	8	32	60	21,0	31,0	300,0	25,0	35,0	310,0
32 AT10	32	6F	101,86	99	10	32	65	21,0	31,0	310,0	25,0	35,0	330,0
36 AT10	36	6F	114,59	105	10	35	70	21,0	31,0	340,0	25,0	35,0	360,0
40 AT10	40	6F	127,32	118	10	38	80	21,0	31,0	370,0	25,0	35,0	390,0
48 AT10	48	6	152,78	131	16	40	95	21,0	31,0	390,0	25,0	35,0	410,0
60 AT10	60	6	190,98	-	16	45	110	21,0	31,0	410,0	25,0	35,0	430,0
72 AT10	72	6	229,18	-	16	50	120	21,0	31,0	600,0	25,0	35,0	630,0



**POLIAS SINCRONIZADORAS:
AT10**

PASSO 10 MM (PADRONIZADA)
DENTES TRAPEZOIDAIS
 PARA CORREIAS DE LARGURA 25 MM
 PARA CORREIAS DE LARGURA 25 MM

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	Furo Min.	Furo Máx.	H	Largura 25			Largura 32		
								W	L	Peso (g)	W	L	Peso (g)
12 AT10	12	6F	38,20	42	6	16	28	30,0	40,0	70,0	40,0	50,0	160,0
14 AT10	14	6F	44,56	48	8	18	32	30,0	40,0	100,0	40,0	50,0	160,0
15 AT10	15	6F	47,75	51	8	18	32	30,0	40,0	120,0	40,0	50,0	160,0
16 AT10	16	6F	50,93	55	8	18	35	30,0	40,0	130,0	40,0	50,0	160,0
18 AT10	18	6F	57,29	61	8	20	40	30,0	40,0	140,0	40,0	50,0	160,0
19 AT10	19	6F	60,48	64	8	22	44	30,0	40,0	190,0	40,0	50,0	210,0
20 AT10	20	6F	63,66	67	8	25	46	30,0	40,0	200,0	40,0	50,0	220,0
24 AT10	24	6F	76,39	80	8	30	58	30,0	40,0	220,0	40,0	50,0	230,0
25 AT10	25	6F	79,58	82	8	32	60	30,0	40,0	250,0	40,0	50,0	270,0
27 AT10	27	6F	85,95	90	8	32	60	30,0	40,0	280,0	40,0	50,0	290,0
30 AT10	30	6F	95,49	90	8	32	60	30,0	40,0	315,0	40,0	50,0	320,0
32 AT10	32	6F	101,86	99	10	32	65	30,0	40,0	340,0	40,0	50,0	360,0
36 AT10	36	6F	114,59	105	10	35	70	30,0	40,0	370,0	40,0	50,0	390,0
40 AT10	40	6F	127,32	118	10	38	80	30,0	40,0	400,0	40,0	50,0	410,0
48 AT10	48	6	152,78	131	16	40	95	30,0	40,0	420,0	40,0	50,0	450,0
60 AT10	60	6	190,98	-	16	45	110	30,0	40,0	470,0	40,0	50,0	500,0
72 AT10	72	6	229,18	-	16	50	120	30,00	40,0	670,0	40,0	50,0	700,0



PARA CORREIAS DE LARGURA 50 MM

Código	Nº de Dentes	Tipo Polia	Diâm. Prim.	Diâm. s/ Flanges	Furo Min.	Furo Máx.	H	Largura 50		
								W	L	Peso (g)
18 AT10	18	6F	57,29	61	8	20	40	56,0	66,0	170,0
19 AT10	19	6F	60,48	64	8	22	44	56,0	66,0	220,0
20 AT10	20	6F	63,66	67	8	25	46	56,0	66,0	240,0
24 AT10	24	6F	76,39	80	8	30	58	56,0	66,0	270,0
25 AT10	25	6F	79,58	82	8	32	60	56,0	66,0	290,0
27 AT10	27	6F	85,95	90	8	32	60	56,0	66,0	310,0
30 AT10	30	6F	95,49	90	8	32	60	56,0	66,0	340,0
32 AT10	32	6F	101,86	99	10	32	65	56,0	66,0	380,0
36 AT10	36	6F	114,59	105	10	35	70	56,0	66,0	405,0
40 AT10	40	6F	127,32	118	10	38	80	56,0	66,0	440,0
48 AT10	48	6	152,78	131	16	40	95	56,0	66,0	490,0
60 AT10	60	6	190,98	-	16	45	110	56,0	66,0	550,0
72 AT10	72	6	229,18	-	16	50	120	56,0	66,0	750,0

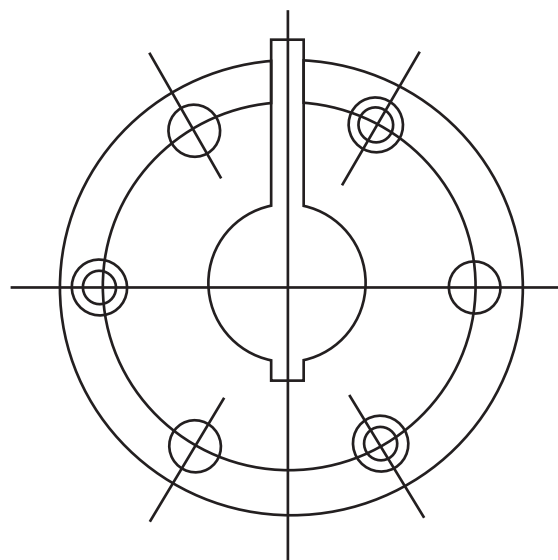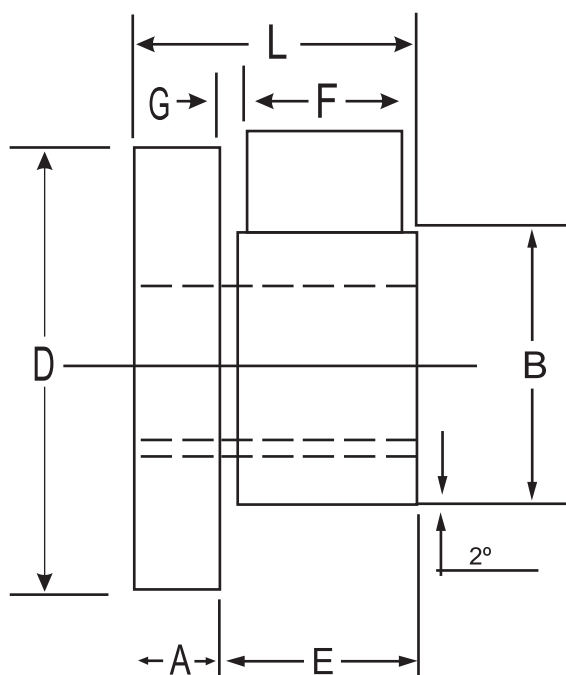BUCHAS PADRONIZADAS TIPO DE BUCHA: QD

QD TIPO DE BUCHA	DIMENSÕES EM MM							FURO PLANO EM MM	
	A	B	D	E	F(1)	G(2)	L	MÍNIMO (3)	MÁXIMO
JA	8,0	34,92	50,8	17,4	15,8	4,8	25,4	12	25
SH	9,5	47,60	68,3	22,2	20,6	4,8	31,7	12	35
SDS	11,0	55,55	81,0	22,2	19,0	4,8	33,2	12	40
SD	11,0	55,65	81,0	35,0	31,7	5,6	46,0	12	40
SK	12,7	71,51	98,4	34,9	31,7	5,6	47,6	12	60
SF	12,7	79,45	117,5	38,1	31,7	5,6	50,8	12	65
E	19,0	97,38	152,4	47,6	41,2	7,4	66,6	19	70
F	20,6	112,8	168,3	71,4	66,5	7,4	92,0	19	82
J	25,4	130,76	184,0	88,9	81,0	7,4	114,3	25	95
M(14)	32,0	165,00	228,6	139,5	131,7	8,2	171,5	30	120
N(4)	38,1	177,60	254,0	168,7	158,7	10,2	206,4	40	150
P(4)	44,5	209,35	298,5	193,7	184,1	10,2	238,2	40	175
W(4)	51,0	265,10	381,0	238,0	228,6	10,2	289,0	40	215


**AS BUCHAS TIPO QD FABRICADAS EM FERRO FUNDIDO OU AÇO CARBONO
C/ FURO GUIA OU FURO ACABADO E SOB MEDIDAS OU DESENHO.**

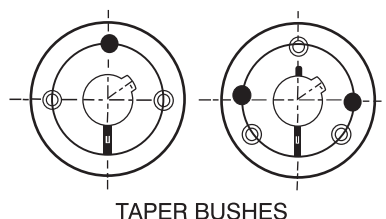BUCHAS PADRONIZADAS TAPER-LOCK (TL)

TIPO	FURAÇÕES ADMISSÍVEIS	DIMENSÕES BUCHA		DIMENSÕES DAS ROSCAS		TORQUE
		L (mm)	D (mm)	Nº BSW	PROFUNDIDADE	
1008	11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25	22,3	35	2 1/4	13	5,5
1108	11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 28	22,3	38	2 1/4	13	5,5
1210	11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32	25,4	47	2 3/8	16	2,0
1215	12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32	38,1	47	2 3/8	16	20
1310	12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 35 35	25,4	52	2 3/8	16	20
1610	12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42	25,4	57	2 3/8	16	20
1615	12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42	38,1	57	2 3/8	16	20
2012	14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 27 30 32 35 38 40 42 45 48 50	31,8	70	2 7/16	22	20
2517	18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65	44,5	85	2 1/2	25	50
3020	22 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75	50,8	108	2 5/8	35	90
3030	42 45 48 50 55 60 65 70 75	76,2	108	2 5/8	35	90
3535	25 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90	88,9	127	3 1/2	38	115
4040	45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	101,6	146	3 5/8	44	170
4545	55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115	114,3	162	3 3/4	51	195
5050	50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125	127	178	3 7/8	57	275

RASGOS DE CHAVETAS PADRONIZADAS EM RELAÇÃO AOS FUROS

DIÂMETROS DOS FUROS	LARGURA	ALTURA
10 a 12	4	1,8
13 a 17	5	2,3
18 a 22	6	2,8
23 a 30	8	3,3
31 a 38	10	3,3
39 a 44	12	3,3
45 a 50	14	3,8
51 a 58	16	4,3
59 a 65	18	4,4
66 a 75	20	4,9
76 a 85	22	5,4
86 a 95	25	5,4
96 a 110	28	6,4
111 a 130	32	7,4

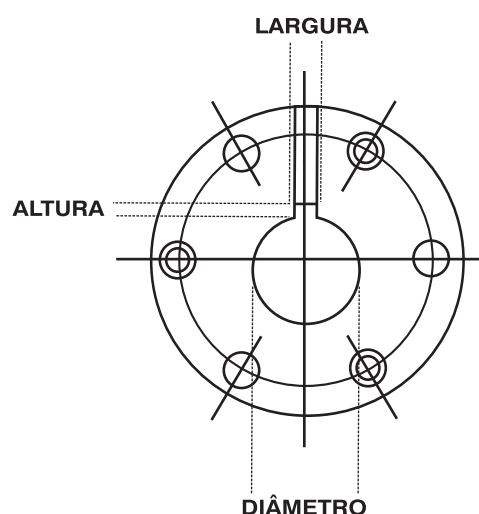

AS BUCHAS TAPER LOCK SÃO FABRICADOS EM FERRO FUNDIDO OU AÇO CARBONO, COM FURO GUIA OU FURO ACABADO C/ RASGO P/ CHAVETA E SOB MEDIDA OU DESENHO.

PROBLEMAS COM ACIONAMENTOS POR POLIAS

ENVIE-NOS O QUESTIONÁRIO ABAIXO PREENCHIDO
E LHE DAREMOS UMA SOLUÇÃO.

NOME DA FIRMA: _____
RUA _____ CAIXA POSTAL _____ BAIRRO _____
CIDADE _____ ESTADO _____ PAÍS _____
CONTATO _____ CARGO _____ TEL.: _____ RAMAL _____
NOME DO DISTRIBUIDOR _____ CONTATO _____ TEL.: _____

DADOS DO ACIONAMENTO

ACIONADOR

HP (KW) _____ RPM _____ DIÂMETRO DO EIXO _____
DIÂMETRO DA POLIA ACIONADORA _____ DIÂMETRO MÁXIMO ADMISSÍVEL _____

ACIONADO

RPM _____ DIÂMETRO DO EIXO _____
DIÂMETRO DA POLIA ACIONADORA _____ DIÂMETRO MÁXIMO ADMISSÍVEL _____
ACIONADO (NOME E MODELO) _____

ESTICADOR

NENHUM ☐ INTERNO ☐ EXTERNO ☐

OUTROS DADOS BÁSICOS

DISTÂNCIA DE CENTROS _____ RELAÇÃO DE VELOCIDADE _____
REDUÇÃO ☐ MULTIPLICAÇÃO ☐
HORAS DE SERVIÇO POR DIA: _____
AMBIENTE DE TRABALHO: _____
OUTRAS LIMITAÇÕES DE ESPAÇO: _____
