

POLIAS DE FERRO EM V PERFIL B-SPB

A MADEMIL apresenta neste catálogo sua linha de polias, sendo que todos os modelos atendem as normas específicas a cada perfil, para um perfeito acoplamento entre correia e polia.

O processo de fabricação, os materiais e o controle de qualidade também são baseados em normas específicas de modo a garantir um produto de elevado desempenho.

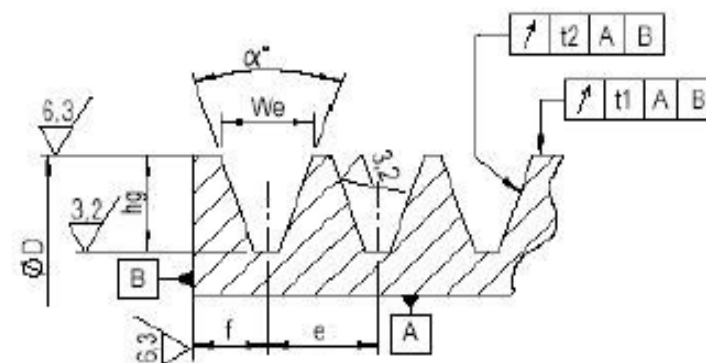


Tabela 1 – Dimensões dos canais das polias

TIPO DE PERFIL DO CANAL		
Dimensão		B
We $\pm 0,2$		16,3
f (polia Ferro)		13,15
f (polia Alumínio)		11,65
e		19
hg		17,5
hg mín.		14,3
$\alpha \pm 0,5^\circ$	34°	D \leq 190
	36°	-
	38°	D > 190
	40°	-
	42°	-
Tolerância em e		$\pm 0,4$
Soma dos desvios de e		$\pm 0,8$
ØD mín. Recomendado		125